



Kombipaket, Funkdrucktaster, Empfänger, programmierbar, Metall, Ø22mm, 24-240V ACDC, 10 farbiges Kappenset

XB4RFA02

EAN Code: 3606480436031

Hauptmerkmale

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Baureihe                     | Harmony XB4R                                  |
| Produkt- Oder Komponententyp | Funktaster ohne Batterie, Komplettpaket       |
| Kurzbezeichnung Des Geräts   | XB4R                                          |
| Material Des Frontelements   | Metall                                        |
| Frequenz                     | 2405 MHz für Sender<br>2405 MHz für Empfänger |
| Schadstoffklasse             | 5M00G7W                                       |
| Antennentyp                  | Ungerichtet                                   |

Zusatzmerkmale

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betätigungsart                      | Funktaster ohne Batterie Ø 22 mm am Befestigungsflansch montiert                                                                  |
| Empfängertyp                        | Programmierbarer Empfänger (2 Relais)                                                                                             |
| [Uh,Nom] Nennhilfsspannung          | 24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz                                                                                                         |
| Kit-Zusammenstellung                | 1 Durchmesser: 22 mm<br>1 Druckastenkopf Durchmesser: 22 mm<br>1 Empfänger<br>1 Kappenset<br>1 Befestigungsflansch<br>1 Sender    |
| Status-Led                          | 1 LED grün für Strom EIN<br>2 LEDs grün für Relais EIN<br>2 LEDs grün für Betriebsmodus<br>1 LED grün und gelb für Empfangssignal |
| Kommunikationsport-Protokoll        | Zigbee entspricht IEEE 802.15.4                                                                                                   |
| Max. Leistungsaufnahme In W         | 1 mW                                                                                                                              |
| Anzahl Der Kanäle                   | 1                                                                                                                                 |
| Modulationstechnik                  | O-QPSK                                                                                                                            |
| Bandbreite                          | 5 MHz                                                                                                                             |
| Antennenverstärkung                 | 0 dBi                                                                                                                             |
| Anpassbar                           | Nein                                                                                                                              |
| Kompatibilitätscode                 | XB4R                                                                                                                              |
| [Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung | 24 - 240 V                                                                                                                        |

Montage

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen | GOST<br>CCC<br>CSA<br>UL<br>C-Tick                         |
| Beschriftung            | CE                                                         |
| Normen                  | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>UL 508 |
| Funkvereinbarung        | ANATEL<br>FCC<br>RSS<br>ARIB T66<br>ICASA<br>SRRC          |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 1 Art     | PCE       |
| Vpe 1 Menge   | 1         |
| Vpe 1 Höhe    | 9,200 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 10,500 cm |
| Vpe 1 Länge   | 10,800 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 250,000 g |
| Vpe 2 Art     | S03       |
| Vpe 2 Menge   | 16        |
| Vpe 2 Höhe    | 30,000 cm |
| Vpe 2 Breite  | 30,000 cm |
| Vpe 2 Länge   | 40,000 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 4,459 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)


[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Quecksilberfrei                                    |                                                                                                                                                   |
|  Informationen Zu Rohs-Ausnahmen <a href="#">Ja</a> |                                                                                                                                                   |
| Reach-Verordnung                                                                                                                     | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie                                                                                                                   | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                                          |
| Rohs-Richtlinie Für China                                                                                                            | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| Weee                                                                                                                                 | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil                                                                                                          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |


Maßzeichnungen

Programmierbarer Empfänger

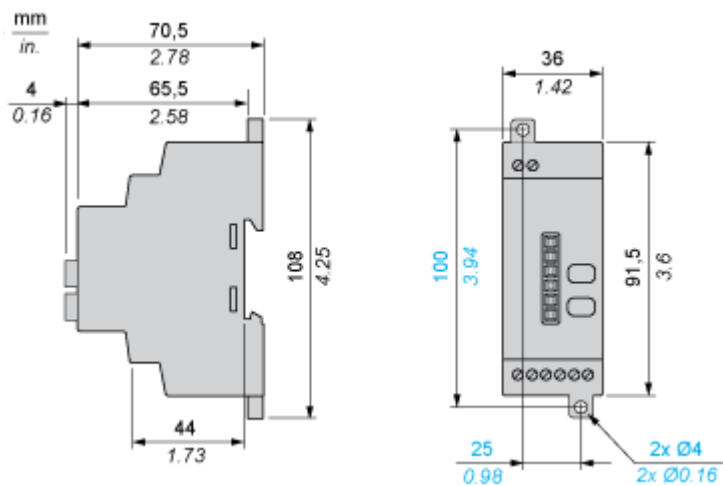

Draht- und batterieloser Drucktaster - Sender


Mit Metall-Drucktaster ohne Kappe

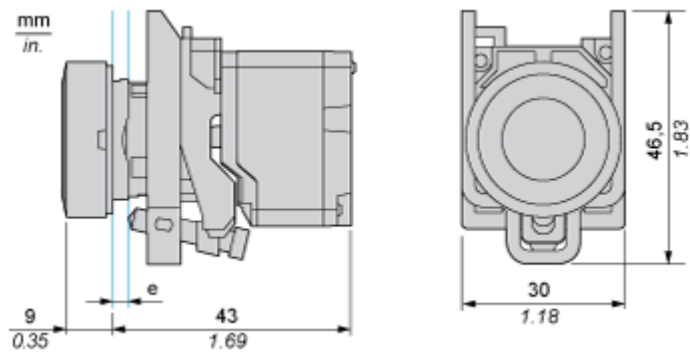

e: Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.039 bis 0.24 in.


Montage und Abstand

Abstand für den Empfänger

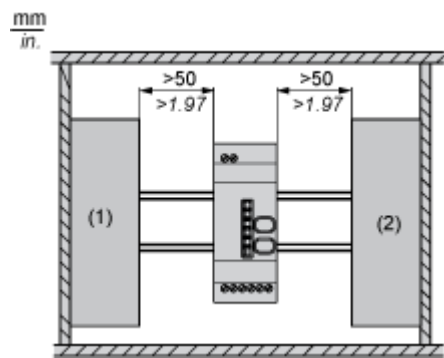


- (1) Antrieb
- (2) Spannungsversorgung oder SPS

Empfängermontage

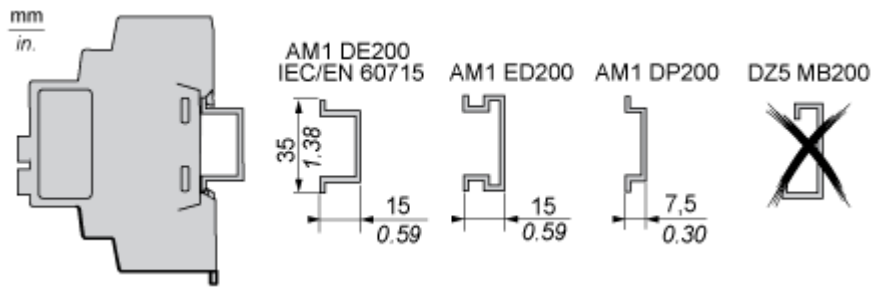

Anschlüsse und Schema

Programmierbarer Empfänger

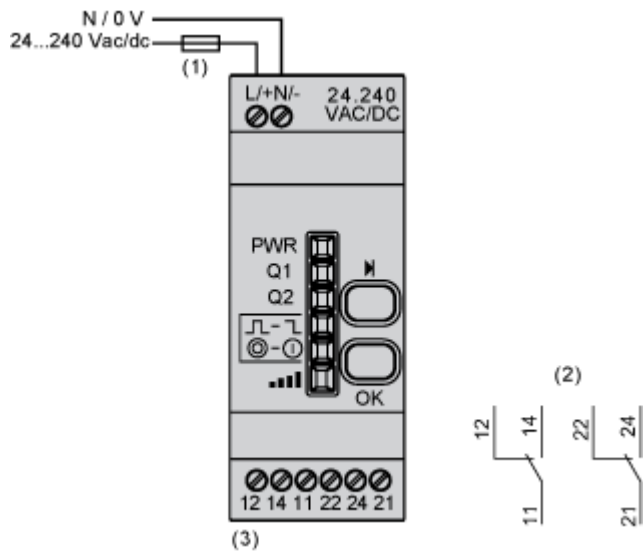

- (1) 500 mA
- (2) Ausgangskontakte
- (3)  $I_{max} = 3\text{ A}$