

Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon TM3, module 8 sorties TOR, relais 2A, à vis

TM3DQ8R

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Modicon TM3
Type De Produit Ou Équipement	Module de sorties numériques
Compatibilité De Gamme	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262
Type De Sortie Logique	Relais normalement ouvert
Nombre Sorties Tor	8
Logique De Sortie Numérique	Positif ou négatif
Tension De Sortie Logique	24 V CC pour sortie relais 240 V CA
Courant De Sortie Logique	2000 mA pour sortie relais

Complémentaires

Nombre E/S Tor	8
Consommation Électrique	5 mA à 5 V CC à via un connecteur de bus (à l'état off) 0 mA à 24 V CC à via un connecteur de bus (à l'état off) 40 mA à 24 V CC à via un connecteur de bus (sur ON) 30 mA à 5 V CC à via un connecteur de bus (sur ON)
Temps De Réponse	10 ms (marche) 5 ms (arrêt)
Durée De Vie Mécanique	20000000 cycle
Charge Minimum	10 mA à 5 V CC pour sortie relais
Signalisation Locale	pour état de la sortie 1 DEL par canal (vert)
Raccordement Électrique	11 2,5 mm ² bornier débrochable à vis avec pas 5,08 mm réglage pour les sorties
Distance Maximale Entre Les Appareils	Câble non blindé: <30 m pour sortie relais
Isolement	Entre sortie et logique interne à 2300 V CA Entre sorties à 750 V CA Entre groupes de tension à 1500 V CA
Marquage	CE
Support De Montage	Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715 Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715 platine ou panneau avec kit de fixation
Hauteur	90 mm
Profondeur	84,6 mm
Largeur	27,4 mm
Poids Du Produit	0,11 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	CEI 61131-2
Certifications Du Produit	CE cULus UKCA RCM EAC cULus HazLoc
Tenue Aux Décharges Electrostatiques	8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11 4 kV avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
Tenue Aux Champs Electromagnetiques Rayonnés	10 V/m 80 MHz...1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz...2 GHz se conformer à CEI 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue Aux Champs Magnétiques	30 A/m 50/60 Hz se conformer à CEI 61000-4-8
Tenue Aux Transitoires Rapides	2 kV pour sortie relais se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue Aux Ondes De Choc	1 kV E/S mode commun se conformer à CEI 61000-4-5 CC
Résist Perturb Conduites, Induites Par Champs Fréq Radio	10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à CEI 61000-4-6 3 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
Emission Electromagnétique	Émissions rayonnées - niveau de test : 40 dBµV/m QP classe A (10 m) à 30...230 MHz se conformer à CEI 55011 Émissions rayonnées - niveau de test : 47 dBµV/m QP classe A (10 m) à 230...1000 MHz se conformer à CEI 55011
Température De Fonctionnement	-10...35 °C installation à la verticale -10...55 °C installation à l'horizontale
Température Ambiante De Stockage	-25...70 °C
Humidité Relative	10...95 %, sans condensation (en fonctionnement) 10...95 %, sans condensation (en mémoire)
Degré De Protection Ip	IP20 avec couvercle de protection en place
Degré De Pollution	2
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m
Altitude De Stockage	0...3000 m
Tenue Aux Vibrations	3,5 mm à 5...8,4 Hz sur rail DIN 3 gn à 8,4...150 Hz sur rail DIN 3,5 mm à 5...8,4 Hz sur panneau 3 gn à 8,4...150 Hz sur panneau
Tenue Aux Chocs Mécaniques	15 gn pour 11 ms

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,519 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,487 cm
Longueur De L'Emballage 1	12,849 cm
Poids De L'Emballage 1	240,0 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	42
Hauteur De L'Emballage 2	29,4 cm
Largeur De L'Emballage 2	39,7 cm
Longueur De L'Emballage 2	56,0 cm

Poids De L'Emballage 2	10,95 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	504
Hauteur De L'Emballage 3	105 cm
Largeur De L'Emballage 3	120 cm
Longueur De L'Emballage 3	80 cm
Poids De L'Emballage 3	130 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)
- ✓


Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie

Encombrements


Dimensions

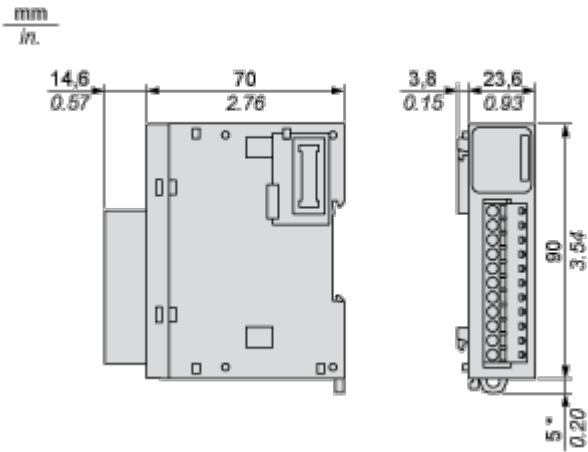


(*) 8,5 mm (0,33 po.) lorsque la bride est retirée.

Montage et périmètre de sécurité


Espacement requis

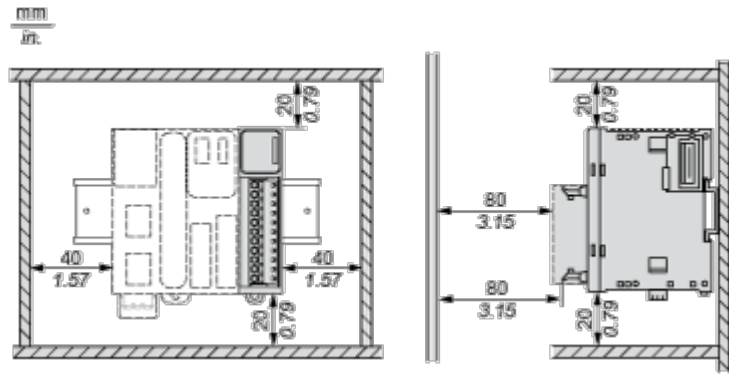


Montage sur rail

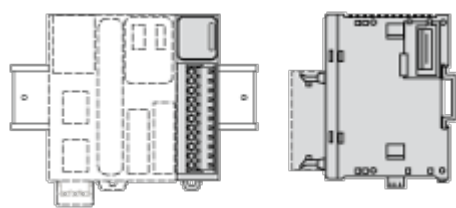

Montage incorrect

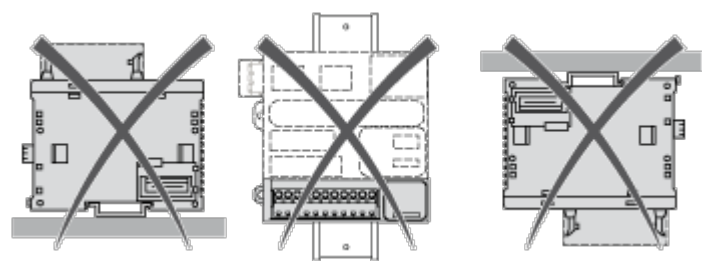


Montage sur panneau



(1) Installer une languette de montage


Position des trous de montage

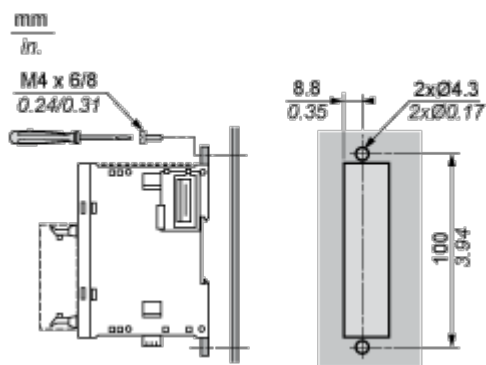

Schémas de raccordement


Module de sortie relais numérique (8 voies)

Schéma de câblage (logique positive)

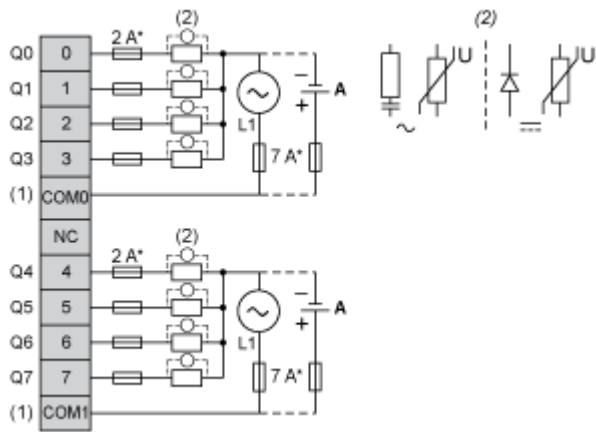

- (*) Fusible de type T
- (1) Les bornes COM0 et COM1 ne sont **pas** connectées en interne.
- (2) Pour augmenter la durée de vie des contacts et éviter d'éventuels dommages par charge inductive, il est recommandé de connecter une diode en roue libre parallèlement à chaque charge CC inductive ou un limiteur RC parallèlement à chaque charge CA inductive.
- (A) Câblage à logique positive

Schéma de câblage (logique négative)

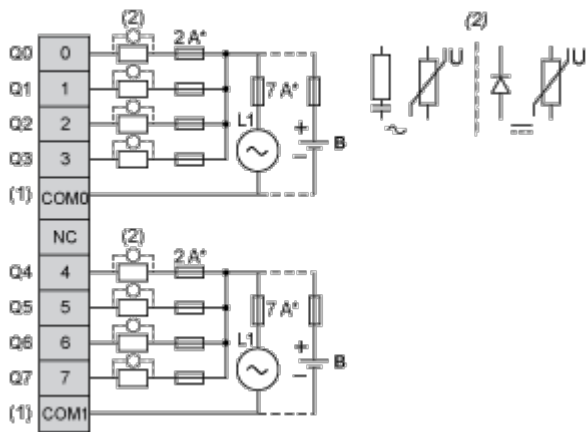

- (*) Fusible de type T
- (1) Les bornes COM0 et COM1 ne sont **pas** connectées en interne.
- (2) Pour augmenter la durée de vie des contacts et éviter d'éventuels dommages par charge inductive, il est recommandé de connecter une diode en roue libre parallèlement à chaque charge CC inductive ou un limiteur RC parallèlement à chaque charge CA inductive.
- (B) Câblage à logique négative