

Ficha técnica del producto

Especificaciones



arrancador progresivo- ALTISTART 25 A 110..480V

ATS01N125FT

Principal

Gama De Producto	Altistart 01
Tipo De Producto O Componente	Arrancador suave
Destino Del Producto	Motores asíncronos
Aplicación Especifica De Producto	Máquina simple
Nombre Corto Del Dispositivo	ATS01
Número De Fases De La Red	1 fase
[Us] Tensión De Alimentación	110...480 V - 10...10 %
Potencia Del Motor En Kw	11 kW, 3 fases en 400 V 3 kW, 3 fases en 230 V 4 kW, 3 fases en 230 V 9 kW, 3 fases en 400 V 7.5 kW, 3 fases en 400 V 5.5 kW, 3 fases en 230 V 2.2 kW, 1 fase en 230 V
Potencia Del Motor En Hp	11 hp, 3 fases en 460 V 2 hp, 3 fases en 22...27 V 3 hp, 3 fases en 22...27 V 5 hp, 3 fases en 230 V 9 hp, 3 fases en 460 V 7.5 hp, 3 fases en 230 V
Bar Aislado Flexibles	25 A
Categoría De Utilización	AC-53B acorde a EN/IEC 60947-4-2
Consumo De Corriente	125 A en carga nominal
Tipo De Arranque	Arranque con rampa de tensión
Potencia Disipada En W	1 W a carga completa y al final del inicio 126 W en sobretensión

Complementario

Estilo De Conjunto	Con disipación de calor
Función Disponible	Desviación integrada
Límites Tensión Alimentación	99...528 V
Frecuencia De Alimentación	50...60 Hz - 5...5 %
Frecuencia De Red	47,5...63 Hz
Tensión De Salida	<= de la potencia de la tensión de alimentación
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	110 V CA +/- 10 % en 35 mA 24 V CA/CC +/- 10 % en 30 mA 240 V CA +/- 10 % en 80 mA

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Hora De Inicio	1 s / 100 5 s / 20 Ajustable de 1 a 5 s
Par De Arranque	30...80 % de torque arranque motor conectado direct. a la alimentación de línea
Montado En La Pared Del Conducto	2 A DC-13 3 A AC-15
Par De Apriete	0.5 N.m 1.9...2.5 N.m
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Term. mordaza tornillo 4 mm - rígido 1 1...10 mm² AWG 8 circuito de alimentación Conector de tornillo - rígido Sin terminal 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 circuito de control Term. mordaza tornillo 4 mm - rígido 2 1...6 mm² AWG 10 circuito de alimentación Conector de tornillo - rígido 2 0,5...1 mm² AWG 17 circuito de control Conector de tornillo - Flexible Con terminal 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 circuito de control Term. mordaza tornillo 4 mm - Flexible Sin terminal 1 1,5...10 mm² AWG 8 circuito de alimentación Conector de tornillo - Flexible Sin terminal 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 circuito de control Term. mordaza tornillo 4 mm - Flexible Con terminal 2 1...6 mm² AWG 10 circuito de alimentación Term. mordaza tornillo 4 mm - Flexible Sin terminal 2 1,5...6 mm² AWG 10 circuito de alimentación Conector de tornillo - Flexible Sin terminal 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 circuito de control
Marca	CE
Posición De Funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Altura	124 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	131 mm
Peso Del Producto	0.35 kg
Código De Compatibilidad	ATS01N1
Rango De Potencia Del Motor Ac-3	2.2...3 kW en 200...240 V 3 fases 2.2...3 kW en 200...240 V 1 fase 4...6 kW en 200...240 V 3 fases 7...11 kW en 200...240 V 3 fases 7...11 kW en 380...440 V 3 fases
Tipo De Arranque Motor	Arrancador suave

Entorno

Compatibilidad Electromagnética	Emisiones conducidas y radiadas nivel B acorde a CISPR 11 Emisiones conducidas y radiadas nivel B acorde a IEC 60947-4-2 Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 acorde a IEC 61000-4-12 Descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 Inmunidad EMC nivel_3 acorde a EN 50082-1 Inmunidad EMC nivel B acorde a EN 50082-6 Armónicos nivel_3 acorde a IEC 1000-3-2 Armónicos nivel_3 acorde a IEC 1000-3-4 Inmunidad a interferencia conducida causada por campos radioeléctricos nivel_3 acorde a IEC 61000-4-6 Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4 Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3 Microcortes y fluctuación de tensión acorde a IEC 61000-4-11 Impulso corriente/tensión nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
Normas	EN/IEC 60947-4-2
Certificaciones De Producto	C-Tick CCC GOST CSA UL
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	2 acorde a EN/IEC 60947-4-2

Resistencia A Las Vibraciones	1 gn (f = 13...150 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm pico a pico (f = 3...13 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	15 gn para 11 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27
Humedad Relativa	5...95 % sin condensación o goteo de agua acorde a EN/IEC 60068-2-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...40 °C - tipo de cable: sin reducción de la potencia nominal) 40...50 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 2% por cada °C)
Temperatura Ambiente	-25...70 °C acorde a EN/IEC 60947-4-2
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m sin reducción de la potencia nominal > 1000 m con reducción capacidad normal de corriente de 2,2 % por cada 100 m adicionales

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.2 cm
Paquete 1 Ancho	15.5 cm
Paquete 1 Longitud	17.5 cm
Paquete 1 Peso	413.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6.333 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar


✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Montaje en raíl simétrico (35 mm)

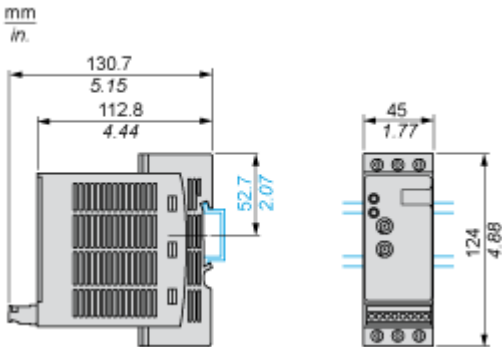


Fijación de tornillos



(1) Fijaciones retráctiles

Ejemplo de conexión de alimentación de 3 fases

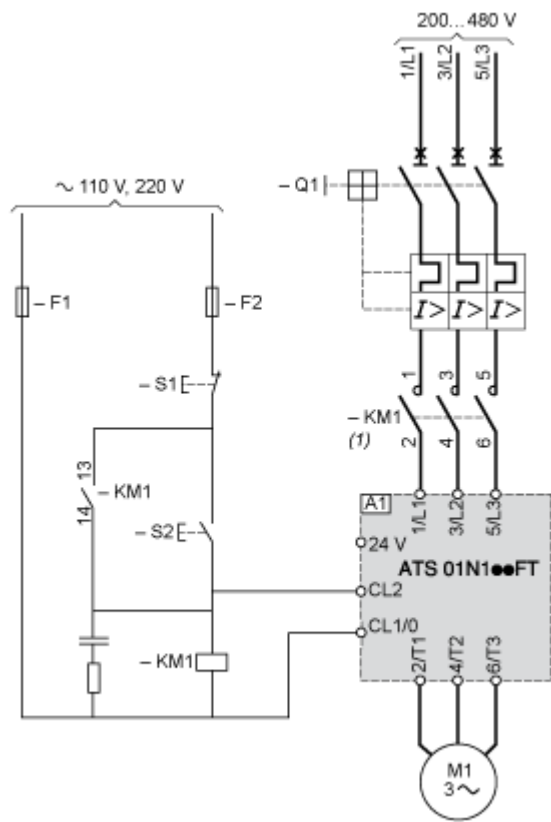

(1) Debe usarse un contactor de línea en la secuencia.

A1: Arrancador suave

Q1: Disyuntor del motor


KM1: Contactores

F1, F2: Fusibles de protección de control

S1, S2: Pulsadores

Descripción técnica

Diagrama funcional

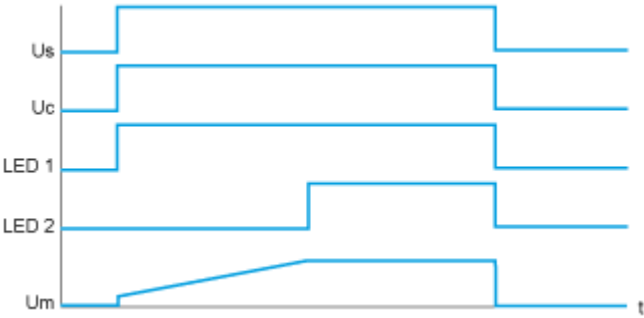

Us: Tensión de suministro de alimentación

Uc: Tensión de suministro de control

LED 1: Indicador LED verde

LED 2: Indicador LED amarillo

Um: Tensión del motor