Termékadatlap

Műszaki adatok

Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, Ø30, kék, nyomó-nyomó, fehér perem

ZB5FH063C1

Megszűnt termék

Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2020. jún. 30.

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fűtőtest
Készülék Rövid Neve	ZB6
Termék Kompatibilitása	ZBYF ZBZF32 ZBZF33 ZB5AZ
Külső Tokozat Anyaga	Fehér színezett műanyag
Szerelési Átmérő	30,5 mm
Fej Típusa	Süllyesztett
Minimális Rendelési Mennyiég	1
Jelzőegység Fej	Kerek
Kezelő Típusa	nyomó-nyomó típus
Kezelőprofil	Kék süllyesztett, jelöletlen

Kiegészítő jellemzők

Cad Teljes Szélesség	37 mm
Cad Teljes Magasság	37 mm
Cad Teljes Mélység	30 mm
Nettó Súly	0,03 kg
Mechanikai Tartósság	500000 ciklus
Elektromos Felpítés Kódja	C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű C9 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
Készülék Bemutatása	Alapelem

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40…70 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-40…70 °C
Túlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 60536

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 megfelel MSZ EN 60529
Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Ik Védettségi Fok	IK03 conforming to IEC 50102
Terméktanúsítványok	UL listed CSA-Ex
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 294 m/s² (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési Ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 3,5 mm (f= 2…10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6

Garancia

Garancia	18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO_2-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

Részletek a Green Premium programról >

Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >

Jólléti teljesítmény

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentes	
Mérgező Nehézfémtől Mentes	
Higanymentes	
Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen

Reach Rendelet	REACh nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat

Dimensions Drawings

Dimensions

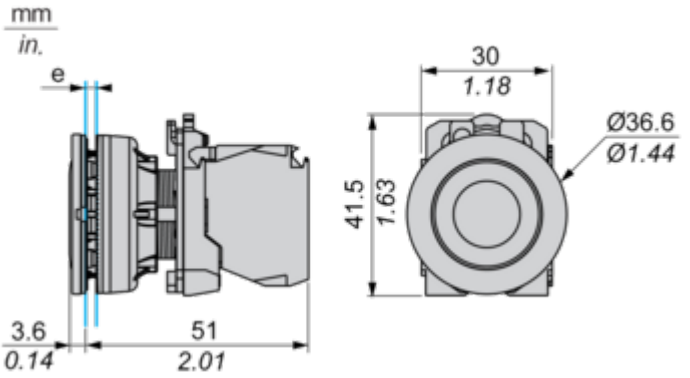

e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

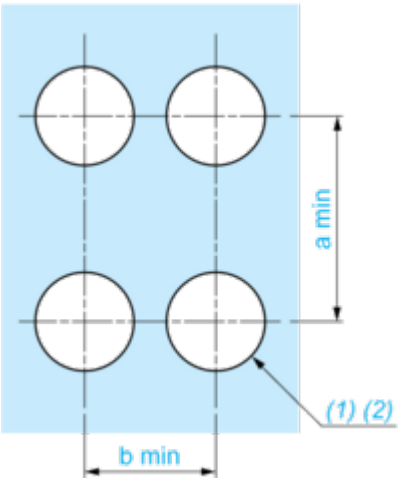

(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø30.75 mm recommended (Ø30.5 $_{0}^{+0.5}$) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. $_{0}^{+0.0196}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1

Electrical Composition Corresponding to Code C15

1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact

Double contact

Light block

Possible location