Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

Acil durdurma butonu için başlık, Harmony XB6, kırmızı mantar 30mm, 16mm, tetikleme/kilitleme tetikleme için çevirme, işaretsiz

ZB6AS834

Ana

Ürün Serisi	Harmony XB6
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Acil durdurma basmalı düğmesi için başlık
Ürün Grubu	ZB6
Şev Malzemesi	Plastik
Montaj Çapı	16 mm
Bölünemez Miktar Başına Satış	1
Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi	Yuvarlak
Operatörün Tipi	tetikleme hareketi ve mekanik mandallama
Sıfırlama	Döndürülerek serbest bırakılan
Operatör Profili	Kırmızı mantar Ø 30 mm, işaretsiz

Tamamlayıcı

Cad Genel Genişliği	30 mm
Cad Genel Yüksekliği	30 mm
Cad Genel Derinliği	50 mm
Ürün Ağırlığı	0,035 kg
Mekanik Dayanıklılık	100000 cycles

Ortam

Koruyucu Bakım	TC
Depolama Ortam Koşulları	-40…70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25…70 °C
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı	Sınıf II 'e uygunIEC 61140
Ip Koruma Derecesi	IP65 'e uygunIEC 60529
Nema Koruma Derecesi	NEMA 13 'e uygunUL 50 NEMA 4 'e uygunUL 50 NEMA 4X 'e uygunUL 50 NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94 NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94 NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Standartlar	JIS C 852 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60204-1 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Ürün Sertifikaları	CCC CSA GOST UL
Titreşim Direnci	+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe Dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,200 cm
Package 1 Width	5,600 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	29,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	75
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,500 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months

Sürdürülebilirlik

Green Premium^{TM} etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO_2 içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >

Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >

Saydamlık RoHS/REACh

Refah performansı

Reach, Svhc Içermez	
Toksik Ağır Metal Içermez	
Cıva Içermez	
Rohs Muafiyet Bilgileri	Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACh Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri

Dimensions Drawings

Head for Mushroom Head Pushbutton, Trigger Action

Dimensions

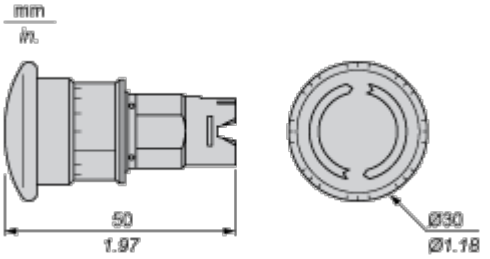

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

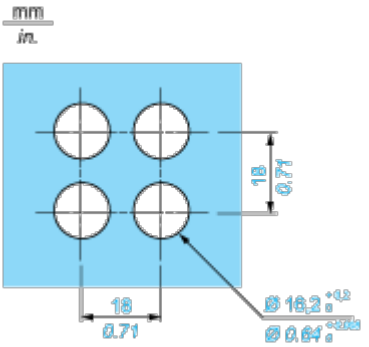

Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)

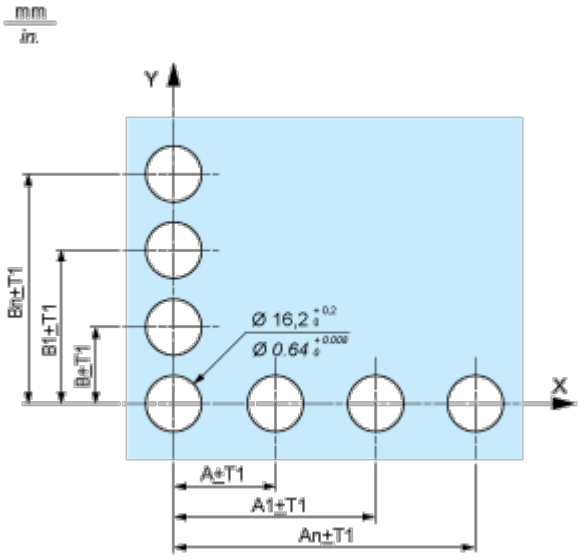

Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)

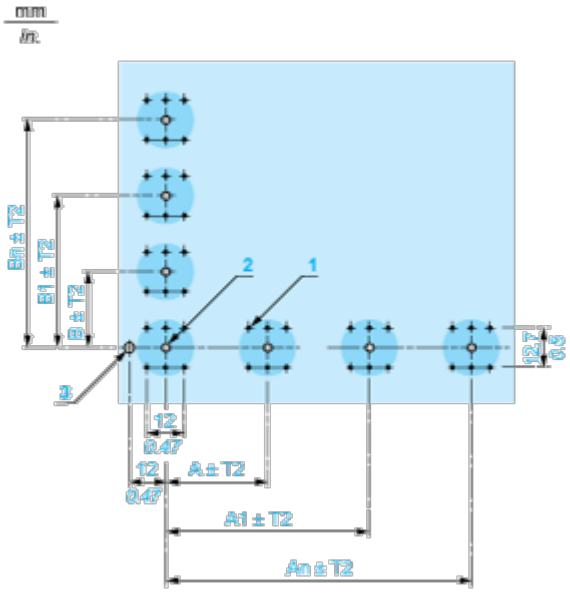

A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads

B 18 mm/0.71 in. minimum

(1) 6 x Ø 1.1 mm / 6 x Ø 0.04 in. holes.

(2) 1 x Ø $2.6^{0}_{-0.2}$ mm / 1 x Ø $0.10^{0}_{-0.008}$ in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.

(3) 1 x Ø $3.2^{0}_{-0.2}$ mm / 1 x Ø $0.13^{0}_{-0.008}$ in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).

General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.
Installation precautions:

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.

Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010

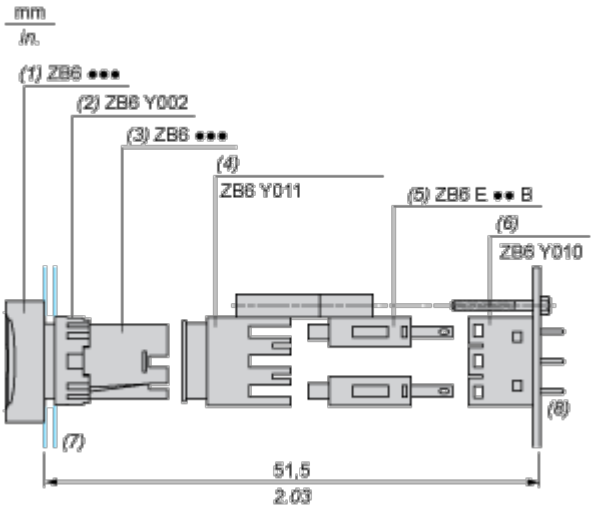

(1) Head

(2) Nut

(3) Body

(4) Body bracket

(5) Contact block

(6) Socket adaptor

(7) Panel

(8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

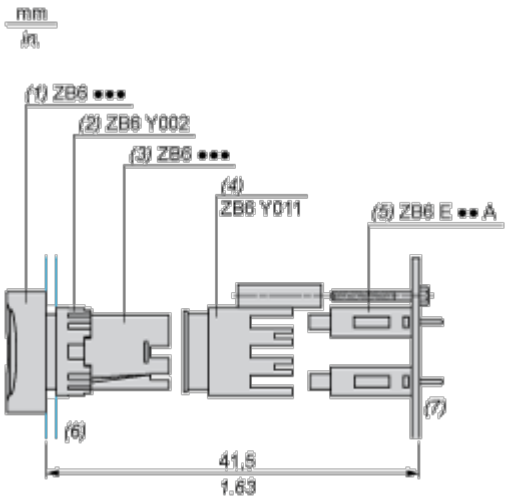

(1) Head

(2) Nut

(3) Body

(4) Body bracket

(5) Contact block

(6) Panel

(7) Printed circuit