



Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, getrennte Kontakte, Federzugklemmen

RXZE2S114S

! Lieferbar solange Restbestände vorhanden

- ! Eingestellt am: 01.04.2021
- ! Der Service wird eingestellt am: 28.07.2021

EAN Code: 3606480566769

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Relais
Kurzbezeichnung Des Geräts	RXZ
Produkt- Oder Komponententyp	Buchse
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXM mit 2 Wechslerkontakte Kontakt Steckbares Relais RXM mit 4 Wechslerkontakte Kontakt
Konventioneller Thermischer Strom In Freier Luft (Ith)	12 A 2 Wechslerkontakte - Relais 6 A 4 Wechslerkontakte - Relais

Zusatzmerkmale

Stiftform	Flach
Betriebsbemessungsspannung Ue	< 250 V AC
Anordnung Der Kontaktklemmen	Separat
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) flexibel mit Kabelende Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Befestigung	Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Verkauf Je Unteilbare Menge	10
Breite	31 mm
Produktgewicht	0,073 kg

Montage

Schutzart (Ip)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA GOST Lloyd's UL
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-40...55 °C

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,65 cm
Vpe 1 Breite	3,1 cm
Vpe 1 Länge	9,4 cm
Vpe 1 Gewicht	40 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓


Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen


Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Dimensions Drawings

Socket Only

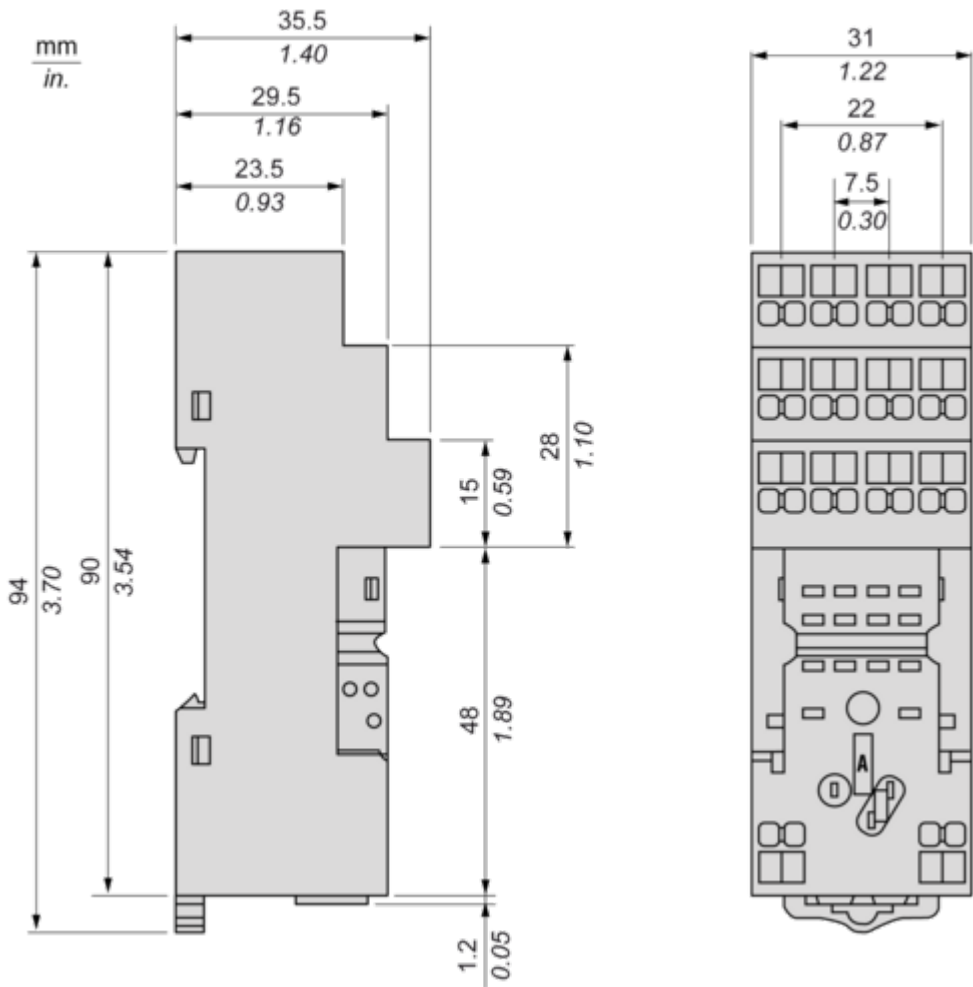


Socket with Relay and Metal Maintaining Clamp

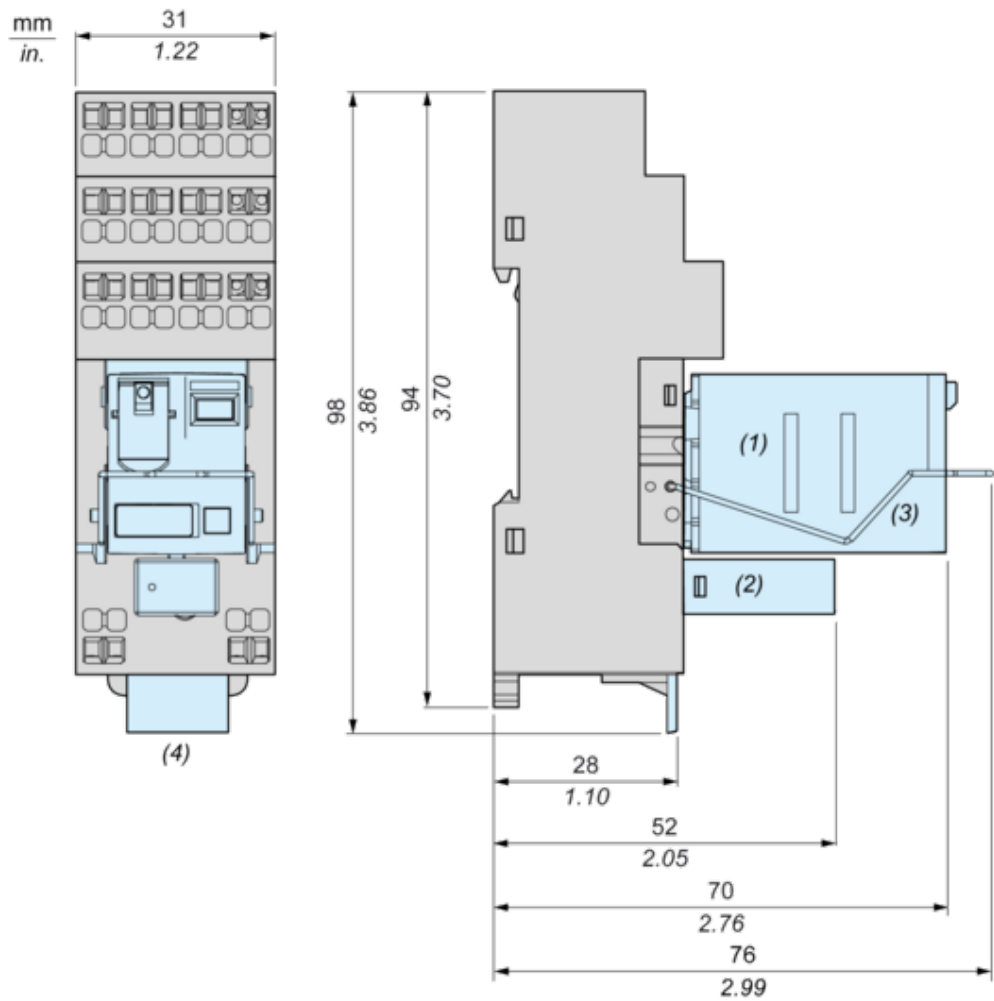

- (1) Relay
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend


Socket with Relay and Plastic Maintaining Clamp

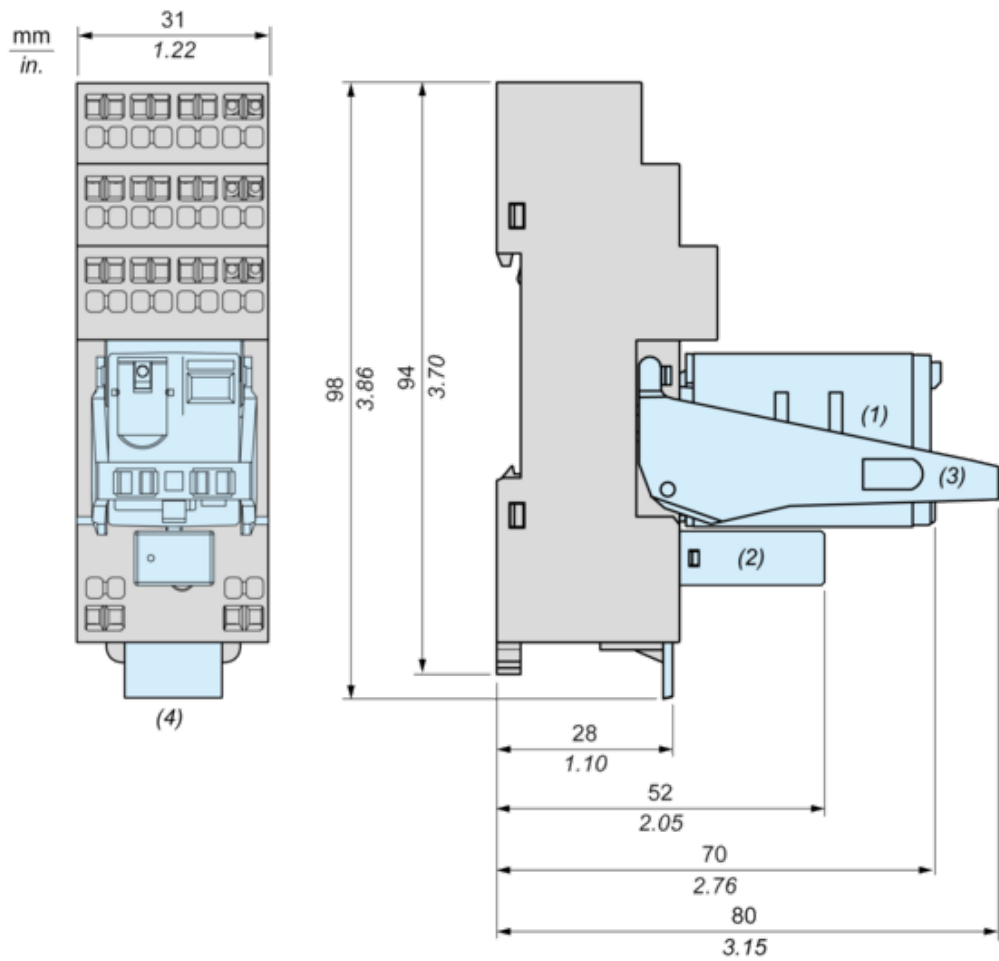

- (1) Relay
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend


Connections and Schema

Wiring Diagram

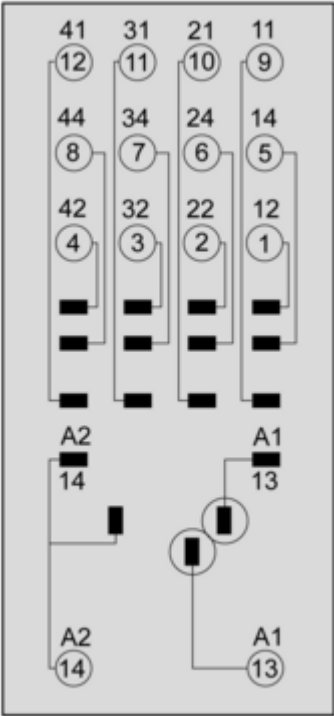


Wiring Recommendations


Exposed Conductor Length



Flat-Blade, Parallel-tip, 2.5 mm diameter

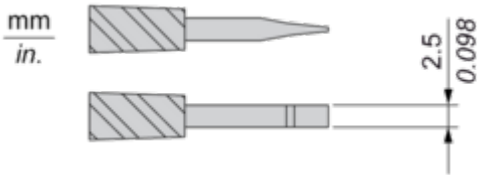


Cable Hole and Tool Hole



- (1) Cable Hole
- (2) Tool Hole

Installation and Uninstallation

Installation : Push In (Insert cable)

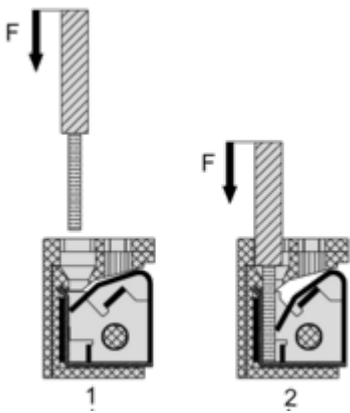

Uninstallation : Pull Out (Remove cable)

