

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mód. fuente de alimentación Modicon Quantum - 115..230V AC acumulable o autónomo

140CPS11420

⚠ Discontinuado el: 25/07/2023

⚠ Fuera de servicio próximamente el: 25/07/2025

⚠ Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Módulo da fonte de alimentação
Tipo Fuente De Alimentación	Acumulável ou autônomo

Complementario

Tensión De Entrada	115 V - tipo de cable: 93..0,132 V) AC 47...63 Hz 230 V - tipo de cable: 170..0,276 V) AC
Corriente De Entrada	1300 mA en 115 V 750 mA en 230 V
Corriente De Entrada	19 A 230 V 38 A 115 V
Potencia Nominal En Va	130 VA
Fusible Asociado	2 A, fusión lenta
Distorsión Armónica	<= 10% do valor de rms fundamental
Tensión De Salida	5,1 V CC
Corriente De Salida Fuente De Alimentación	11 A 60 °C autônomo 20 A 60 °C acumulável
Protección Contra Sobreintensidad	Interno
Protección Contra Sobrecargas	Interno
Disipación De Potencia	6 + (1,5 x Iout) onde Iout é em A
Salida De Alarma	1 NF 6 A 220 V falha na fonte de alimentação
Señalizaciones En Local	Potência (PWR OK), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Marca	CE
Formato De Módulo	Estándar
Peso Del Producto	0,65 kg

Entorno

Normas	UL 508 CSA C22.2 No 142
Certificaciones De Producto	cUL
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV Contacto acorde a IEC 801-2 8 kV en aire acorde a IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz acorde a IEC 801-3

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,49 cm
Paquete 1 Ancho	16,3 cm
Paquete 1 Longitud	31,08 cm
Paquete 1 Peso	785,4 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6133,5 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	168
Paquete 3 Altura	95 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	156204 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)


Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Si
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Esquemas de dimensiones

Bastidores para el montaje de los módulos


Dimensiones de los módulos y los bastidores

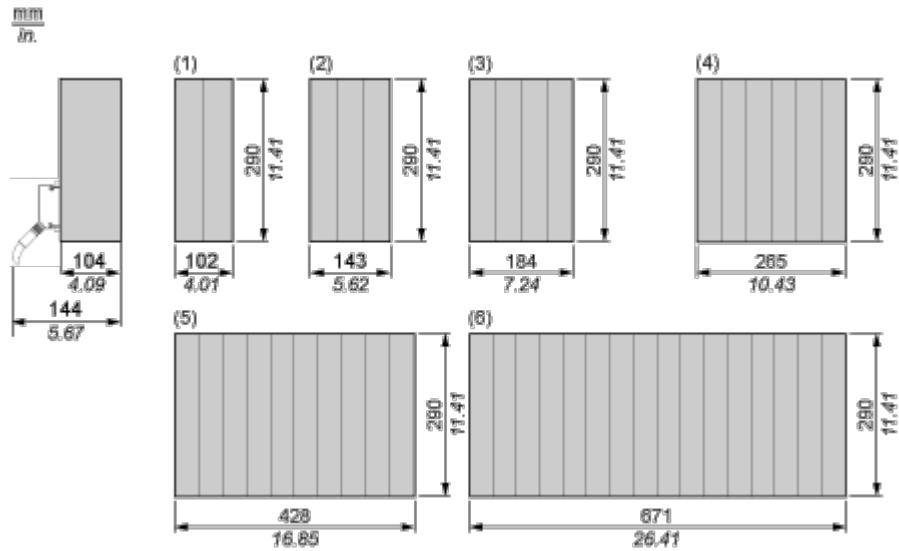

- (1) 2 ranuras
- (2) 3 ranuras
- (3) 4 ranuras
- (4) 6 ranuras
- (5) 10 ranuras
- (6) 16 ranuras

Módulo de alimentación sumable de 115/230 V CA y 11 A

Diagrama de cableado



NOTA: Los terminales 1 y 2 de la tira de terminales de alimentación disponen de un contacto de relé normalmente cerrado establecido a 220 V CA y 6 A o a 30 V CC y 5 A. Este contacto puede utilizarse para señalar el estado inactivo de la alimentación de entrada.