

Bremswiderstand, 60Ohm, 0,16 kW, IP20

VW3A7731

EAN Code: 3606480802256

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Maschine ATV320 Altivar Maschine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Prozess ATV900 Easy Altivar 310L
Produkt- Oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Widerstand	60 Ohm

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 5,5 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 7,5 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 1,5 kW 200 - 240 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 2,2 kW 200 - 240 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 5,5 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 7,5 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 1,5 kW 200 - 240 V mittlerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 2,2 kW 200 - 240 V mittlerer Zyklus Frequenzumrichter ATV340 4 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV340 5,5 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV320 0,55 kW 200 - 240 V Frequenzumrichter ATV320 0,75 kW 200 - 240 V Frequenzumrichter ATV320 1,1 kW 200 - 240 V Frequenzumrichter ATV320 1,5 kW 200 - 240 V Frequenzumrichter ATV320 4 kW 380-480 V Frequenzumrichter ATV320 5,5 kW 380-480 V Frequenzumrichter ATV310 5,5 kW Frequenzumrichter ATV310 7,5 kW Frequenzumrichter ATV930 7,5 kW 500-690 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 11 kW 500-690 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 10 hp 600 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 15 hp 600 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV320 5,5 kW 525-600 V Frequenzumrichter ATV310L 0,75 kW Frequenzumrichter ATV310L 1,5 kW Frequenzumrichter ATV310L 2,2 kW Frequenzumrichter ATV310L 3,0 kW Frequenzumrichter ATV310L 4,0 kW Frequenzumrichter ATV310L 5,5 kW
Einschaltdauer	Leichter Zyklus (Schwerlastbetrieb) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Leichter Zyklus (Normalbetrieb) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Mittlerer Zyklus (Normalbetrieb) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Mittlerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Mittlere Verfügbare Leistung	0,16 kW bei 50 °C
Elektrische Verbindung	Terminal, Verbindungskapazität: <= 10 mm² / AWG 8 für Antrieb
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Antrieb
Breite	105 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Höhe	345 mm
Tiefe	100 mm
Produktgewicht	1,8 kg

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	12,000 cm
Vpe 1 Breite	17,000 cm
Vpe 1 Länge	36,000 cm
Vpe 1 Gewicht	2,008 kg
Vpe 2 Art	P06
Vpe 2 Menge	30
Vpe 2 Höhe	75,000 cm
Vpe 2 Breite	60,000 cm
Vpe 2 Länge	80,000 cm
Vpe 2 Gewicht	70,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit


✓	Frei Von Reach-Svhc	
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen	
✓	Quecksilberfrei	
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China

Maßzeichnungen

Abmessungen

Rechte Seite und Vorderansicht

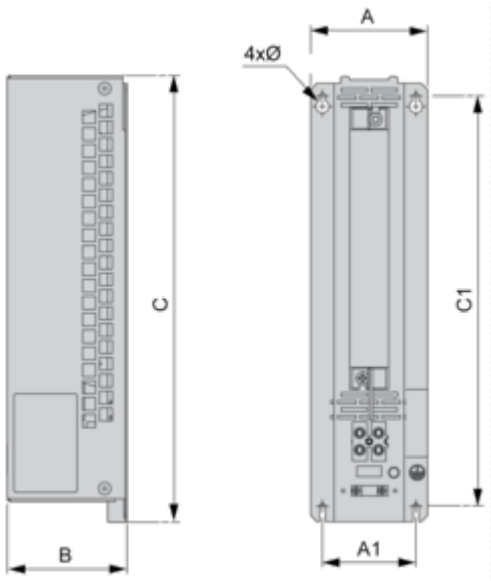

Abmessungen in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
105	100	345	72	316	4,5

Abmessungen in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
4,13	3,94	13,58	2,83	12,44	0,18

Montage und Abstand

Montage und Abstände




(1) Bremswiderstand

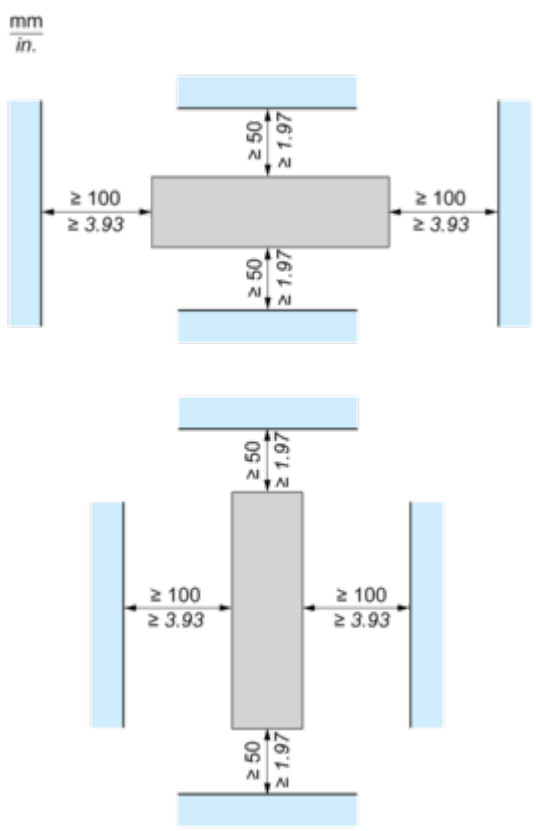

Anschlüsse und Schema

Empfohlenes Schema

1 Bremswiderstand

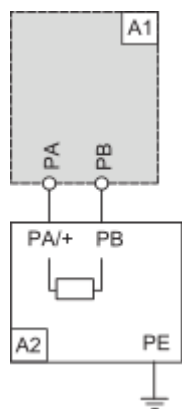


A1: Antrieb oder externe Bremsseinheit

A2: Bremswiderstand

PA, PB: Bus-DC

2 Bremswiderstände

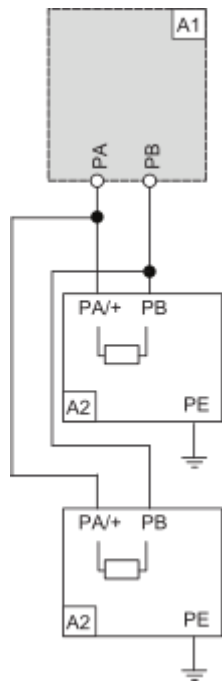

A1: Antrieb oder externe Bremsseinheit

A2: Bremswiderstand

PA, PB: Bus-DC