


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Bremswiderstand, 28Ohm, 0,3 kW, IP20

VW3A7732

EAN Code: 3606480802263

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Maschine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Prozess ATV900 Altivar Maschine ATV320 Easy Altivar 310L
Produkt- Oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Widerstand	28 Ohm

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Frequenzumrichter ATV320 15 kW 525-600 V Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 4 kW 200 - 240 V mittlerer Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 11 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 3 kW 200 - 240 V mittlerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 11 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV320 7,5 kW 525-600 V Frequenzumrichter ATV930 15 kW 500-690 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 3 kW 200 - 240 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 25 hp 600 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV320 7,5 kW 380-480 V Frequenzumrichter ATV320 3 kW 200 - 240 V Frequenzumrichter ATV320 11 kW 380-480 V Frequenzumrichter ATV320 11 kW 525-600 V Frequenzumrichter ATV930 20 hp 600 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 18,5 kW 500-690 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 15 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV340 11 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 15 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV310 11 kW Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 4 kW 200 - 240 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV340 7,5 kW 380-480 V leichter Zyklus Frequenzumrichter ATV320 2,2 kW 200 - 240 V
Einschaltdauer	Leichter Zyklus (Schwerlastbetrieb) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Leichter Zyklus (Normalbetrieb) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Mittlerer Zyklus (Normalbetrieb) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Mittlerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Mittlere Verfügbare Leistung	0,3 kW bei 50 °C
Elektrische Verbindung	Terminal, Verbindungskapazität: <= 10 mm² / AWG 8 für Antrieb
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Antrieb
Breite	175 mm
Höhe	345 mm
Tiefe	100 mm
Produktgewicht	2,7 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	16,800 cm
Vpe 1 Breite	18,800 cm
Vpe 1 Länge	36,000 cm
Vpe 1 Gewicht	3,038 kg
Vpe 2 Art	P06
Vpe 2 Menge	18
Vpe 2 Höhe	75,000 cm
Vpe 2 Breite	60,000 cm
Vpe 2 Länge	80,000 cm
Vpe 2 Gewicht	63,364 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit


✓	Frei Von Reach-Svhc	
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen	
✓	Quecksilberfrei	
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China

Maßzeichnungen

Abmessungen

Rechte Seite und Vorderansicht

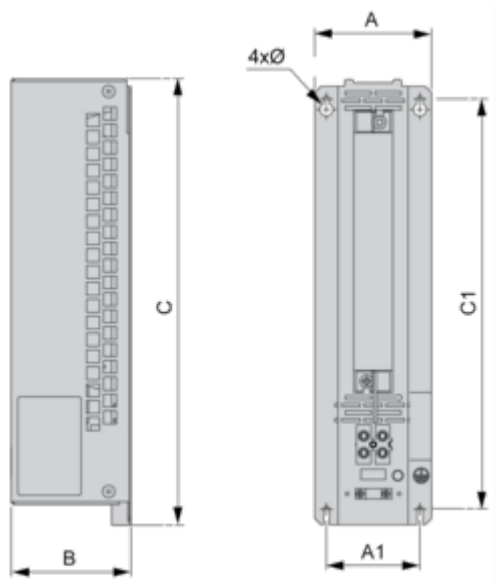

Abmessungen in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
175	100	345	142	316	4,5

Abmessungen in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
6,89	3,94	13,58	5,59	12,44	0,18

Montage und Abstand

Montage und Abstände




(1) Bremswiderstand

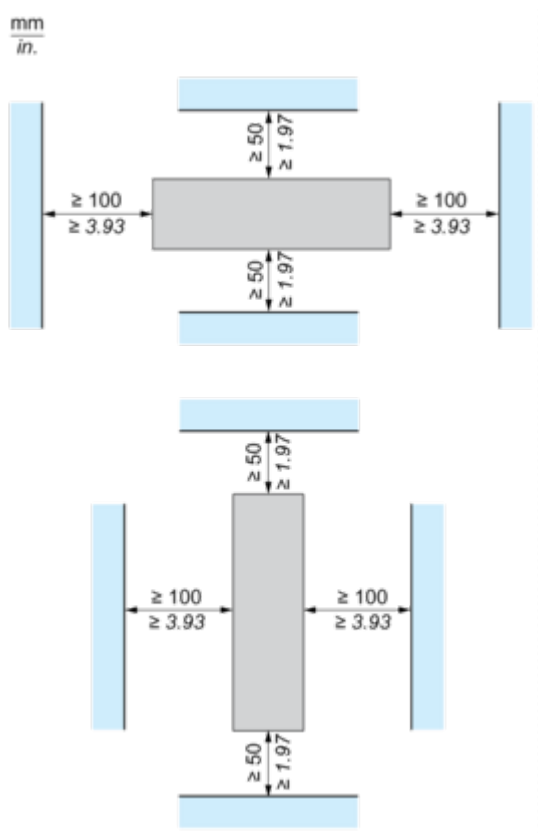

Anschlüsse und Schema

Empfohlenes Schema

1 Bremswiderstand

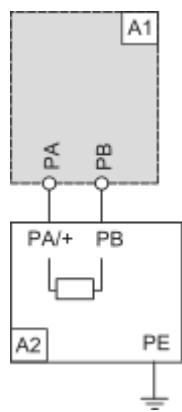


A1: Antrieb oder externe Bremsseinheit

A2: Bremswiderstand

PA, PB: Bus-DC

2 Bremswiderstände

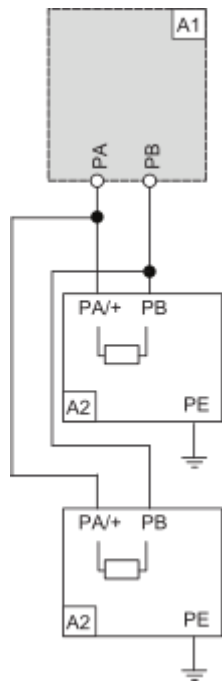

A1: Antrieb oder externe Bremsseinheit

A2: Bremswiderstand

PA, PB: Bus-DC