

Tuotetiedot

Tekniset tiedot




Modicon X80, 12-paikkainen taustalevy, Ethernet

Sähkönumero:

2820345

BMEXBP1200



GTIN-koodi: 3595864173924

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon X80
Lisävarusteen / Erillisosan Tyyppi	Teline

Täydentävät tiedot

Paikkojen Lukumäärä	8 Bus X + Ethernet 4 Bus X
Tuotteen Soveltuvuus	I/O -moduuli Specific application module BMXCPS teholähde BMX processor BME processor
Tehonkulutus W	283 mW 3.3 V DC 3,9 W 24 V DC
Sähköinen Liitäntä	1 liitäntä (XBE) Laajennusmoduuli
Kiinnitystapa	Neljällä M6-ruuvilla Laatta Neljällä ruuvilla - halkaisija: 4,32...6,35 mm Paneeli
Virrankulutus	164 mA 24 V DC 86 mA 3.3 V DC
Mtbf-Luotettavuus	1166108 H
Tuotteen Paino	1,377 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP20
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...60 °C
Suhteellinen Kosteus	5...95 % Ilman kondensaatiota
Direktiivit	2014/35/EU - pienjännitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	56,500 cm
Package 1 Weight	1,380 kg
Unit Type Of Package 2	S04

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	11,860 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa


 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

Dimensions

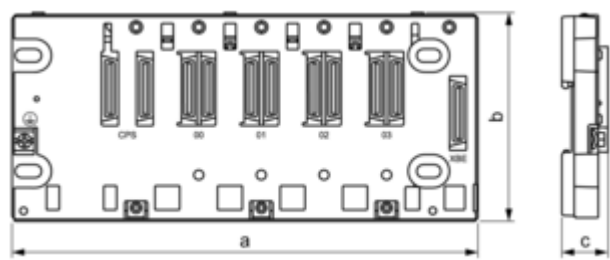

Dimensions in mm

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
503.2	504.38	105.11 NOTE: Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	19


Dimensions in in.

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
19.81	19.85	4.14 NOTE: Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	0.75

Mounting and Clearance


Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

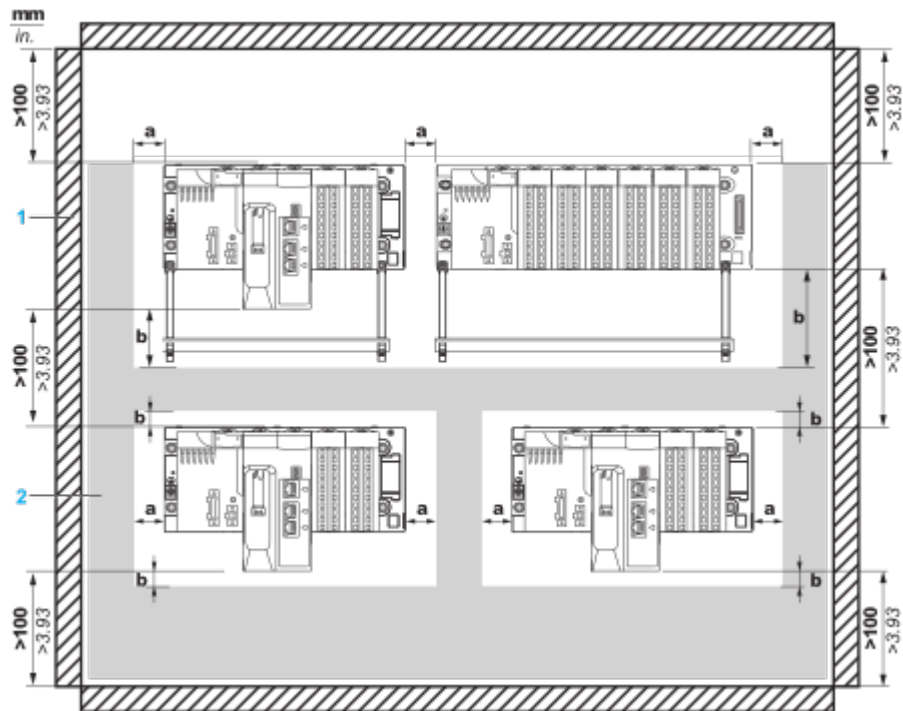

- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
1 Installation or casing
2 Wiring duct or tray

Mounting and Fastening the Rack on Panels

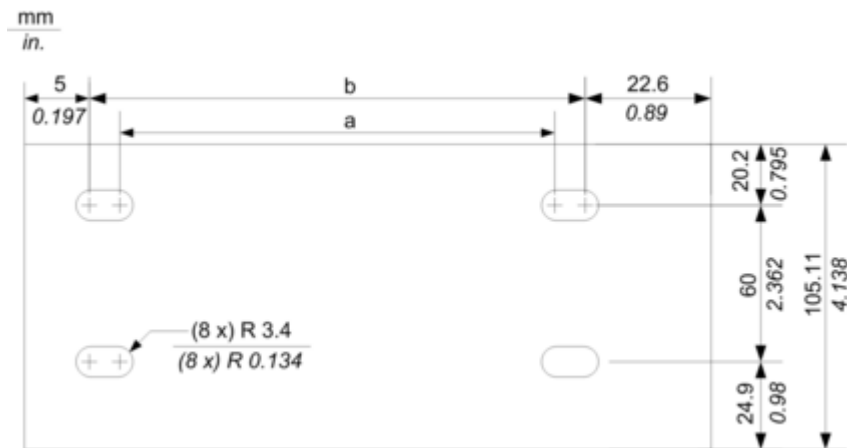

NOTE: You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

a	b
462.9	475.6

Dimensions in in.

a	b
18.22	18.72

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

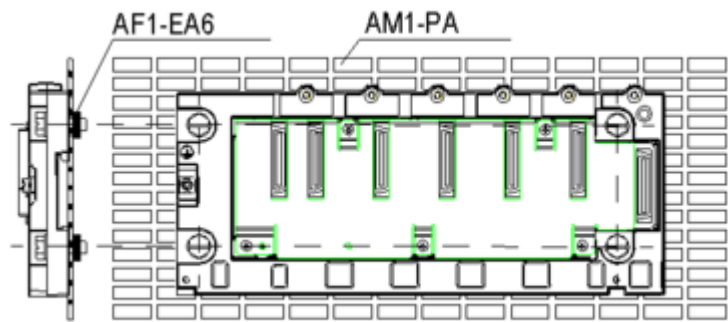

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws