

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium BSH - servo-moteur - 3,39N.m - lisse IP65 - 100mm - monotour - frein

BSH1001T21F2A

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2050

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Servo moteur
Nom De L'Appareil	BSH
Vitesse Mécanique Maximum	6000 Tr/mn
Couple Continu À L'Arrêt	3,3 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé 3,39 N.m pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé 3,4 N.m pour LXM05AD28F1, 110 à 120 V, monophasé 3,4 N.m pour LXM05AD28M2, 200...240 V, monophasé 3,4 N.m pour LXM05AD42M3X, 200...240 V, triphasé 3,4 N.m pour LXM05BD28F1, 110 à 120 V, monophasé 3,4 N.m pour LXM05BD28M2, 200...240 V, monophasé 3,4 N.m pour LXM05BD42M3X, 200...240 V, triphasé 3,4 N.m pour LXM05CD28F1, 110 à 120 V, monophasé 3,4 N.m pour LXM05CD28M2, 200...240 V, monophasé 3,4 N.m pour LXM05CD42M3X, 200...240 V, triphasé 2,7 N.m pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé
Couple Crête À L'Arrêt	6,3 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé 8,5 N.m pour LXM05AD28F1, 110 à 120 V, monophasé 8,5 N.m pour LXM05AD28M2, 200...240 V, monophasé 8,5 N.m pour LXM05BD28F1, 110 à 120 V, monophasé 8,5 N.m pour LXM05BD28M2, 200...240 V, monophasé 8,5 N.m pour LXM05CD28F1, 110 à 120 V, monophasé 8,5 N.m pour LXM05CD28M2, 200...240 V, monophasé 7,5 N.m pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé 8,5 N.m pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé 8,5 N.m pour LXM05AD42M3X, 200...240 V, triphasé 8,5 N.m pour LXM05BD42M3X, 200...240 V, triphasé 8,5 N.m pour LXM05CD42M3X, 200...240 V, triphasé
Puissance De Sortie Nominale	700 W pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé 900 W pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé 500 W pour LXM05AD28F1, 110 à 120 V, monophasé 500 W pour LXM05BD28F1, 110 à 120 V, monophasé 500 W pour LXM05CD28F1, 110 à 120 V, monophasé 900 W pour LXM05AD28M2, 200...240 V, monophasé 900 W pour LXM05BD28M2, 200...240 V, monophasé 900 W pour LXM05CD28M2, 200...240 V, monophasé 1150 W pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé 900 W pour LXM05AD42M3X, 200...240 V, triphasé 900 W pour LXM05BD42M3X, 200...240 V, triphasé 900 W pour LXM05CD42M3X, 200...240 V, triphasé

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couple Nominal	2,75 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé 2,9 N.m pour LXM05AD28M2, 200...240 V, monophasé 2,9 N.m pour LXM05BD28M2, 200...240 V, monophasé 2,9 N.m pour LXM05CD28M2, 200...240 V, monophasé 3,16 N.m pour LXM05AD28F1, 110 à 120 V, monophasé 3,16 N.m pour LXM05BD28F1, 110 à 120 V, monophasé 3,16 N.m pour LXM05CD28F1, 110 à 120 V, monophasé 2,2 N.m pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé 2,75 N.m pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé 2,9 N.m pour LXM05AD42M3X, 200...240 V, triphasé 2,9 N.m pour LXM05BD42M3X, 200...240 V, triphasé 2,9 N.m pour LXM05CD42M3X, 200...240 V, triphasé
Vitesse Nominale	2500 tr/mn pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05AD28M2, 200...240 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05BD28M2, 200...240 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05CD28M2, 200...240 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM05AD42M3X, 200...240 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM05BD42M3X, 200...240 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM05CD42M3X, 200...240 V, triphasé 4000 tr/min pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé 1500 tr/mn pour LXM05AD28F1, 110 à 120 V, monophasé 1500 tr/mn pour LXM05BD28F1, 110 à 120 V, monophasé 1500 tr/mn pour LXM05CD28F1, 110 à 120 V, monophasé 4000 tr/min pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé
Conformité	LXM05AD28F1 à 110...120 V monophasé LXM05AD28M2 à 200...240 V monophasé LXM05BD28F1 à 110...120 V monophasé LXM05BD28M2 à 200...240 V monophasé LXM05CD28F1 à 110...120 V monophasé LXM05CD28M2 à 200...240 V monophasé LXM32.D30M2 à 115 V monophasé LXM32.D18M2 à 230 V monophasé LXM05AD42M3X à 200...240 V triphasé LXM05BD42M3X à 200...240 V triphasé LXM05CD42M3X à 200...240 V triphasé LXM15LD28M3 à 230 V triphasé
Terminaison De L'Axe	Lisse
Degré De Protection Ip	IP65 standard IP67 avec kit IP67
Résolution Du Retour Vitesse	131 072 points/tour
Frein De Parking	Avec
Support De Montage	Bride conforme à la norme internationale
Raccordement Électrique	Connecteurs orientables à angle droit

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Lexium 15 Lexium 32 Lexium 05
Tension D'Alimentation Max	480 V
Nombre De Phases Réseau	Triphasé
Courant Continu À L'Arrêt	7,3 A
Puissance Continue Maximale	1,6 W
Courant Maximal Irms	18 A pour LXM32.D18M2 à 230 V 15 A pour LXM32.D30M2 à 115 V 23 A pour LXM15LD28M3 25,1 A pour LXM05AD28F1 25,1 A pour LXM05AD28M2 25,1 A pour LXM05AD42M3X 25,1 A pour LXM05BD28F1 25,1 A pour LXM05BD28M2 25,1 A pour LXM05BD42M3X 25,1 A pour LXM05CD28F1 25,1 A pour LXM05CD28M2 25,1 A pour LXM05CD42M3X

Courant Permanent Maximum	25,1 A
Fréquence De Commutation	8 kHz
Second Arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre De L'Axe	19 mm
Longueur De L'Axe	40 mm
Type De Retour	Sinocs Hiperface monotour
Couple Statique	9 N.m frein de parking
Taille Bride Moteur	100 mm
Nombre De Taille Moteur	1
Constante De Couple	0,45 N.m/A à 120 °C
Constante De Fem	29 V/ktr/mn à 120 °C
Nombre De Pôles De Moteur	8
Inertie Du Rotor	2,018 kg.cm²
Résistance Du Stator	0,87 Ohm à 20 °C
Inductance Du Stator	4 mH à 20 °C
Constante De Temps Électrique Du Stator	4,6 ms à 20 °C
Force Radiale Maximale Fr	530 N à 5000 Tr/mn 570 N à 4000 Tr/mn 630 N à 3000 Tr/mn 720 N à 2000 Tr/mn 900 N à 1000 Tr/mn
Force Axiale Maximale Fa	0,2 x Fr
Puissance D'Accrochage Des Freins	18 W
Type De Refroidissement	Convection naturelle
Longueur	199,5 mm
Diamètre Du Centrage	95 mm
Profondeur Du Diamètre De Centrage	3,5 mm
Nombre De Trous De Fixation	4
Diamètre Des Trous De Fixation	9 mm
Diamètre Des Trous De Fixation	115 mm
Poids Du Produit	4,8 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,3 cm
Longueur De L'Emballage 1	40,7 cm
Poids De L'Emballage 1	4,95 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Fiche technique du produit

BSH1001T21F2A

Encombrements

Dimensions des servomoteurs

Exemple avec connecteurs droits

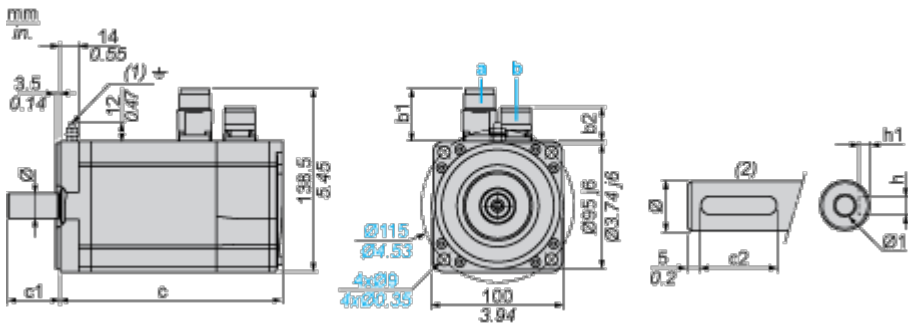

- a : Alimentation du frein du servomoteur
- b : Alimentation du codeur du servomoteur
- (1) Vis M4
- (2) Type d'arbre avec clavette (en option)

Dimensions en mm

Connecteurs droits		Connecteurs coudés pivotants		c (sans frein)	c (avec frein)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 pour les vis
b1	b2	b1	b2								
39.5	25.5	39.5	39.5	169	200	40	30	6 N9	3.5 ^{+0.1} ₀	19 k6	M6 x 16

Dimensions en pouces


Connecteurs droits		Connecteurs coudés pivotants		c (sans frein)	c (avec frein)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 pour les vis
b1	b2	b1	b2								
1.55	1.00	1.55	1.55	6.65	7.87	1.57	1.18	0.24 N9	0.14 ^{+0.1} ₀	0.75 k6	M6 x 0.63

Courbes de performance

Tension d'alimentation monophasée 115 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D30M2

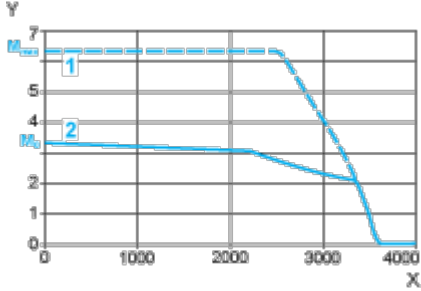

X Vitesse en rpm

Y Couple en Nm


1 Couple de crête

2 Couple continu

Tension d'alimentation monophasée 230 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D18M2

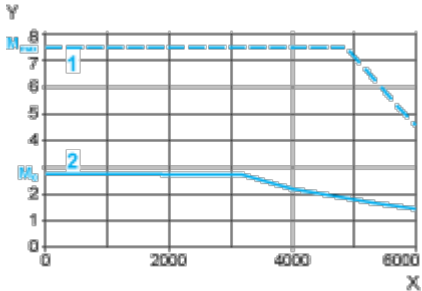

- X Vitesse en rpm
- Y Couple en Nm
- 1 Couple de crête
- 2 Couple continu