

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Time - relais temporisé repos - 0,05..1s - 240Vca/cc - 1OF

RE7RB11MW

-  La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2016
-  Fin de service le: 1 juin 2016

 Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Zelio Time
Type De Produit Ou Équipement	Relais de temporisation industriel
Nom De Composant	RE7
Type De Temporisation	K
Plage De Temporisation	0,05 s...10 min

Complémentaires

Type De Sortie Logique	Relais
Matière Des Contacts	Argent avec contacts à dorure superficielle
Dimension Du Pas En Largeur	22,5 mm
[Us] Tension D'Alimentation	24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Plage D'Utilisation En Tension	0,85 à 1,1 Us
Mode De Raccordement	Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² souple avec embout Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² souple sans embout
Couple De Serrage	0,6...1,1 N.m
Réglage Exact Du Temps De Retard	+/- 10 % pleine échelle
Précision De Répétition	+/- 0,2 %
Dérive En Température	< 0,07 %/°C
Dérive En Tension	< 0,2 %/V
Durée Minimale De L'Impulsion	1 s
Temps De Réinitialisation	50 ms
Tension De Coupure Maximale	250 V CA/CC
Endurance Mécanique	20000000 cycle
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	5 A
[Ie] Courant Assigné D'Emploi Maximal	2 A DC-13 24 V à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991/VDE 0660 0,1 A DC-13 250 V à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991/VDE 0660 0,2 A DC-13 115 V à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991/VDE 0660 3 A AC-15 à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991/VDE 0660
Capacité De Commutation Minimum	10 mA à 12 V
Caractéristiques Du Potentiomètre	Linéaire 47 kOhm (+/- 20 %), 0,2 W, longueur de câble <25 m Z1Z2 raccordement(s)
Marquage	CE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Catégorie De Surtension	III se conformer à CEI 60664-1
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V entre circuit de contact et entrées de commande CEI certifié 250 V entre circuit de contact et alimentation CEI certifié 300 V entre circuit de contact et entrées de commande CSA certifié 300 V entre circuit de contact et alimentation CSA certifié
Valeur De Désengagement	> 0,1 Uc
Position De Montage	Toutes positions sans déclassement
Tenue Aux Ondes De Choc	2 kV se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
Puissance Consommée En Va	2 VA à 24 V 6 VA à 240 V 2,5 VA à 48 V 3,2 VA à 110 V
Puissance Consommée Maximale En W	1 W à 48 V 2 W à 24 V 2 W à 240 V 3,2 W à 110 V
Courant De Crête	0,001 kA pour 30 s sur excitation
Description Des Bornes	(A1-A2)CO (15-16-18)OC_OFF
Hauteur	78 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	80 mm
Poids Du Produit	0,15 kg

Environnement

Immunité Aux Micro-Coupures	3 ms
Normes	EN/CEI 61812-1
Certifications Du Produit	GL CSA UL
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	-20...60 °C
Humidité Relative	15...85 % 3K3 se conformer à CEI 60721-3-3
Tenue Aux Vibrations	0,35 mm (f= 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Degré De Protection Ip	IP20 (bornes) IP50 (enveloppe)
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Tenue Diélectrique	2,5 kV
Onde De Choc Non-Dissipative	4,8 kV
Tenue Aux Décharges Electrostatiques	6 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3 8 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
Tenue Aux Champs Electromagnétiques Rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
Tenue Aux Transitoires Rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
Perturbation Radiée/Conduite	CISPR22 - classe A Groupe 1 CISPR11 - Classe A

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1


Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------


Dimensions Drawings

Width 22.5 mm


Rail Mounting

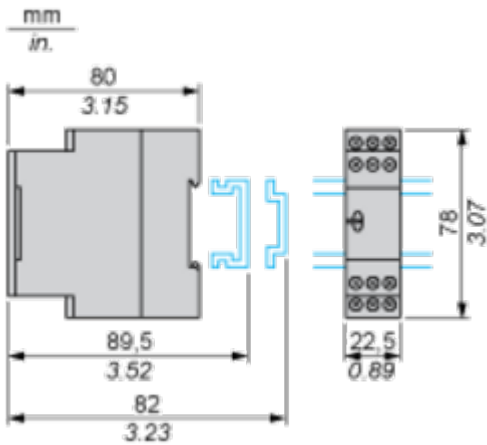


Screw Fixing

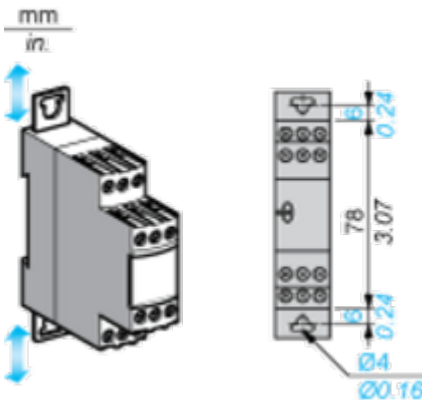

Internal Wiring Diagram



Recommended Application Wiring Diagram




Performance Curves

Performance Curves

A.C. Load Curve 1


Electrical durability of contacts on resistive loading millions of operating cycles

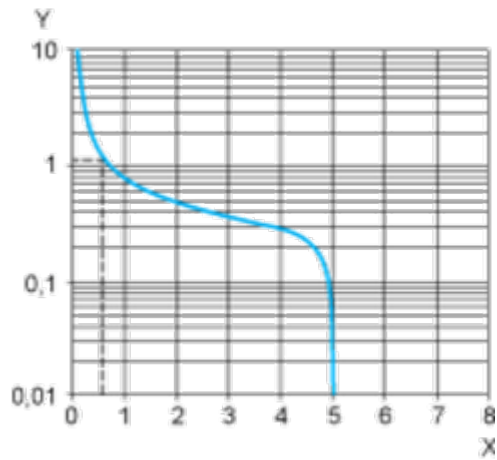

X Current broken in A
Y Millions of operating cycles

A.C. Load Curve 2


Reduction factor k for inductive loads (applies to values taken from durability curve 1).

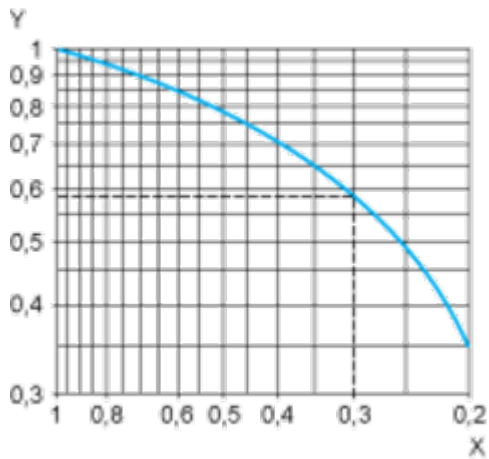


X Power factor on breaking (cos φ)
Y Reduction factor k

Example: An LC1-F185 contactor supplied with 115 V/50 Hz for a consumption of 55 VA or a current consumption equal to 0.1 A and cos φ = 0.3. For 0.1 A, curve 1 indicates a durability of approximately 1.5 million operating cycles. As the load is inductive, it is necessary to apply a reduction coefficient k to this number of cycles as indicated by curve 2.

For cos φ = 0.3: k = 0.6 The electrical durability therefore becomes: 1.5×10^6 operating cycles $\times 0.6 = 900\,000$ operating cycles.



D. C. Load Limit Curve

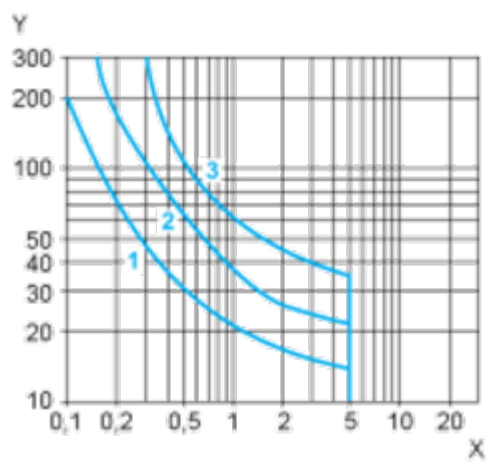

- X Current in A
- Y Voltage in V
- 1 L/R = 20 ms
- 2 L/R with load protection diode
- 3 Resistive load


Technical Description

Function K: Delay on De-Energisation (Without Auxiliary Supply)

Description

On energisation, the output(s) R close(s). On de-energisation, timing period T starts and, at the end of this period, the output(s) R revert(s) to its/their initial state.

Function: 1 Output



1 If the Device has been stored, de-energised, for more than a month, it must be energised for about 15 seconds in order to activate it. Subsequently, it only takes 1 second to start the time delay.

 WARNING

UNEXPECTED EQUIPMENT OPERATION

If the time is not complied with, the relay remains energised indefinitely.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Legend

-  Relay de-energised
-  Relay energised
-  Output open
-  Output closed

C	Control contact
G	Gate
R	Relay or solid state output
R1/R2	2 timed outputs
R2 inst.	The second output is instantaneous if the right position is selected
T	Timing period
Ta -	Adjustable On-delay
Tr -	Adjustable Off-delay
U	Supply