

Fiche technique du produit

Spécifications



Advantys STB - kit d'entrées numériques standard - 24Vcc - 6 E

STBDDI3610K

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Solution d'E/S distribuées Modicon
Type De Produit Ou Équipement	Kit d'entrée numérique standard
Composition Du Kit	Module STBDDI3610 STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes Base STBXBA1000
Nombre D'Entrées Logiques	6
Entrée Logique Tension	24 V
Type De Tension D'Entrée Numérique	CC

Complémentaires

Limites De La Tension D'Entrée	15...30 V à phase 1 -3...5 V à phase 0
Tension Admissible	30 V
Tension Absolue Maximale	56 V 1,3 ms
Courant D'Entrée Numérique	4,5 mA
Etat Actuel 0 Garanti	<= 0,5 mA
Etat Actuel 1 Garanti	>= 2,5 mA
Entrée Logique	Positif ou négatif
Temps De Réponse	1,21 ms de hors circuit à en circuit 1,74 ms de en circuit à hors circuit
Type De Protection	Protection électrique fusible intégré sur PDM à action retardée 10 A Protection d'entrée limité par la résistance Protection contre l'inversion de polarité
Isolement Entre Canaux Et Bus Logique	1500 V pendant 1 minute
Remplacement À Froid	Oui
Echange À Chaud	Oui pour NIM standard
Filtrage En Entrée	1 ms
Accessoires Associés	Embase E/S STBXBA1000 Module d'alimentation STBPDT3100/3105
[Us] Tension D'Alimentation	24 V CC
Alimentation	Module distribution de puissance
Consommation Électrique	55 mA à 5 V CC pour bus logique
Marquage	CE
Catégorie De Surtension	II

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Etat Led	1 LED (vert) état du module (RDY) 1 DEL par canal (vert) état canal (IN1 à IN6) 1 LED (rouge) erreur module (ERR)
Profondeur	65,1 mm
Hauteur	18,4 mm
Largeur	125 mm
Poids Du Produit	0,112 kg

Environnement

Normes	EN/CEI 61131-2 type 1
Certifications Du Produit	FM class 1, division 2 UL CSA
Degré De Pollution	2 se conformer à CEI 60664-1
Altitude De Fonctionnement	<= 2000 m
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à IEC 61131-2 class 1
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25...70 °C (sans déclassement)
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	32...140 °F sans déclassement
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C sans déclassement
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...185 °F sans déclassement
Humidité Relative	95 % à 60 °C sans condensation
Tenue Aux Vibrations	3 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm 5 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm +/-0,35 mm à 10...58 Hz
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,0 cm
Poids De L'Emballage 1	135,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	28
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	4,206 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	448
Hauteur De L'Emballage 3	75,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,0 cm

Longueur De L'Emballage 3	80,0 cm
Poids De L'Emballage 3	78,72 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.


[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	

Encombrements

Dimensions

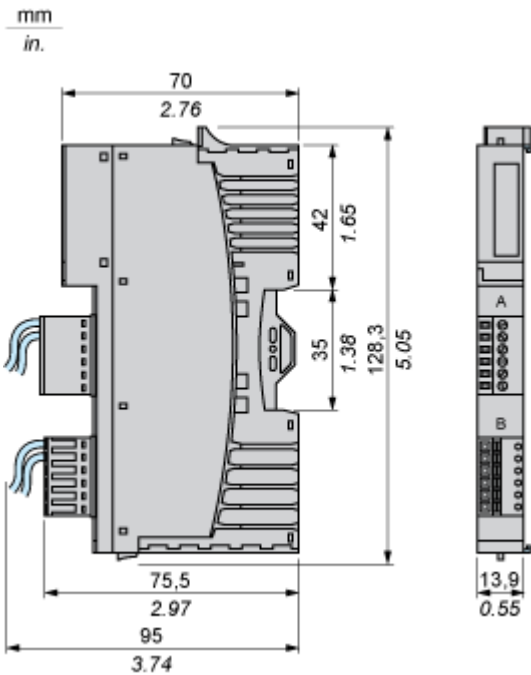


Schémas de raccordement

Schéma de câblage

Exemple

6 capteurs à deux fils

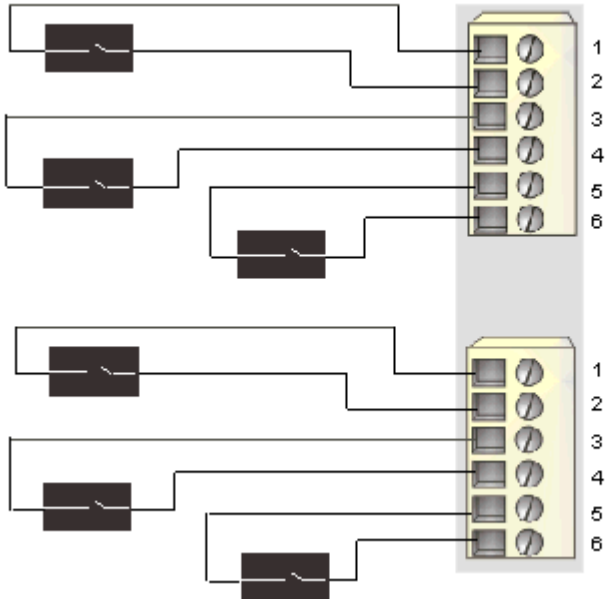

Broche	Connecteur supérieur	Connecteur inférieur
1	+ 24 Vcc d'alimentation du bus de capteur	+ 24 Vcc d'alimentation du bus de capteur
2	entrée du capteur 1	entrée du capteur 4
3	+ 24 Vcc d'alimentation du bus de capteur	+ 24 Vcc d'alimentation du bus de capteur
4	entrée du capteur 2	entrée du capteur 5
5	+ 24 Vcc d'alimentation du bus de capteur	+ 24 Vcc d'alimentation du bus de capteur
6	entrée du capteur 3	entrée du capteur 6