

# Fiche technique du produit XVBL0B6

## Caractéristiques

Harmony XVB - balise complète - feu fixe - bleu - LED 24Vca/cc - IP65

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Harmony XVB Universal
Fonction produit	Balise complète
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité de base avec directement ou fixation tube mode Unité lumineuse
Type de signalisation	Fixe
Diamètre de fixation	70 mm
Nom de composant	XVBL
Matière	Polyamide renforcé avec des fibres de verre (unité de base) Polycarbonate (unité lumineuse)
Source lumineuse	Bleu DEL integral
Type de lampe	DEL protégée
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC

### Complémentaires

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, capacité de raccordement: $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ avec embout
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à IEC 60947-1
Limite de tension nominale	0,85 à 1,1 Un se conformer à IEC 60947-5-1
Consommation électrique	$< 47 \text{ mA AC/DC}$
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à IEC 60947-1
Largeur hors tout CAO	70 mm
Hauteur hors tout CAO	139 mm
Profondeur hors tout CAO	70 mm
Description des bornes ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Poids	0,27 kg

### Environnement

Degré de pollution	2
Certifications du produit	CCC CSA C22-2 No 14 GOST

UL 508

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I (sur tube support) se conformer à IEC 61140 Classe II (sur unité de base) se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 (sur base de fixation XVBZ0.) se conformer à IEC 60529 IP66 (sur unité de base) se conformer à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X (intérieur) se conformer à UL 508

## Garantie contractuelle


Période	18 mois
---------	---------

# Fiche technique du produit XVBL0B6

## Encombres

Balise lumineuse pour lampe à incandescence ou à DEL (culot BA 15d)

### Dimensions

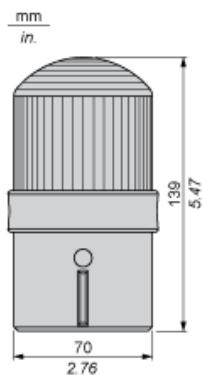

# Fiche technique du produit XVBL0B6

## Schémas de raccordement

### Balise lumineuse

#### Schéma de câblage

