

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony foglalat, RXM3 relékhez,
szeparált elrendezésű,
csatlakozós

RXZE2S111M

Nettó listaár: 1 640,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays
Készülék Rövid Neve	RXZE08P
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RXZ mellett 3 C/O érintkező
Érintkezők Típusa És Összetétele	3 C/O
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	10 A

Kiegészítő jellemzők

Tű Alakja	Sík
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	< 250 V
Érintkező Elrendezés	Különálló
Csatlakozás Típusa	Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm ² (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm ² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm ² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Meghúzási Nyomaték	< 1 N.m esetén M3
Rögzítési Mód	Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Túlfeszültség Kategória	III
Szennyezettségi Fok	3
Minimális Rendelési Mennyiség	10
Szélesség	27 mm
Nettó Súly	0,066 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Dielektromos Szilárdság	2500 V
Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	UL-Aex LM-79 CSA-Ex
Jelölés	CE

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-40...55 °C

Csomagolási egység

1. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,7 cm
1. Csomag Szélessége	6,1 cm
1.Csomag Hossza	8,2 cm
1. Csomag Súlya	61 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	11,6 cm
2. Csomag Szélessége	6,8 cm
2. Csomag Hossza	14 cm
2. Csomag Súlya	624 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	200
3.Csomag Magassága	15 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	10,7 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes


✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Dimensions Drawings


Dimensions

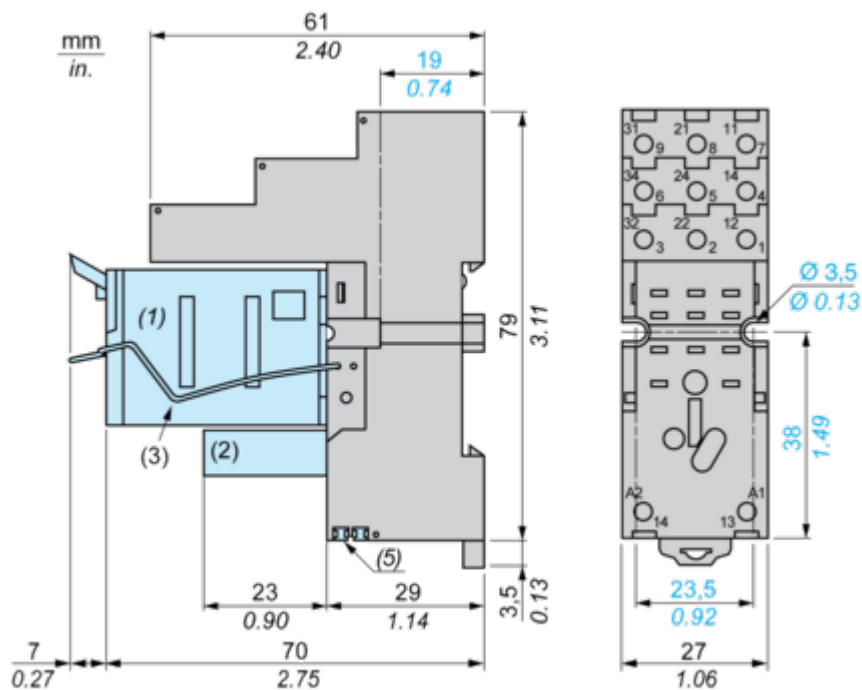

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.
- (5) 2 bus jumpers

Connections and Schema


Wiring Diagram

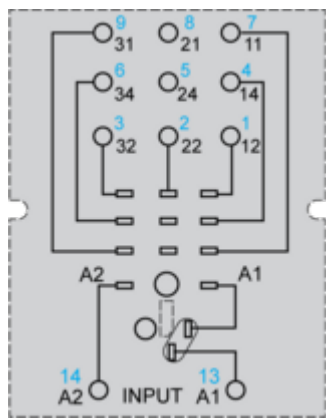

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

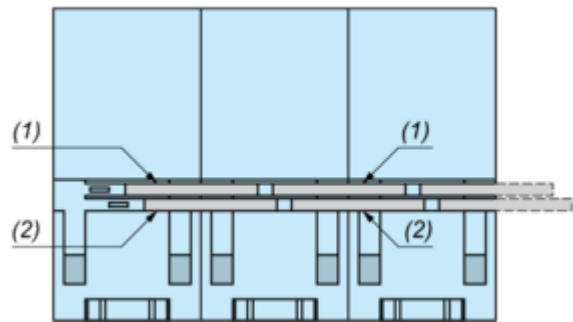

- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)