

Produkta datu lapa

Specifikācijas



rectangular selector switch head Ø16 2-position stay put Dom 311

ZB6DGC1

! Paziņojuma datums par preces
pārtraukšanu

2021. gada 29.
janv.

! Pārtraukts

Galvenā

Produkta Sērija	Harmony XB6
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Head for key selector switch
Ierīces Īsais Nosaukums	ZB6
Bezel Material	Plastic
Mounting Diameter	16 mm
Daudzums Nedalāms	1
Shape Of Signaling Unit Head	Rectangular
Type Of Operator	stay put
Operator Profile	Black key switch
Operator Position Information	2 positions
Atslēgas Tips	Dom 311
Key Withdrawal Position	In any position

Papildinošs

Cad Overall Width	24 mm
Cad Overall Height	18 mm
Cad Overall Depth	55 mm

Vide

Aizsargparklājums	TC
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-25...70 °C
Electrical Shock Protection Class	II klase IEC 61140
Ip Degree Of Protection	IP65 IEC 60529
Nema Degree Of Protection	NEMA 13 UL 50 NEMA 4 UL 50 NEMA 4X UL 50 NEMA 13 CSA C22.2 No 94 NEMA 4 CSA C22.2 No 94 NEMA 4X CSA C22.2 No 94

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C 852 JIS C8201-1
Produkta Sertifikācija	UL GOST CCC CSA
Vibration Resistance	+/- 3 mm 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock Resistance	30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)


Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu

Dimensions Drawings

Rectangular Head for Key Switch


Dimensions

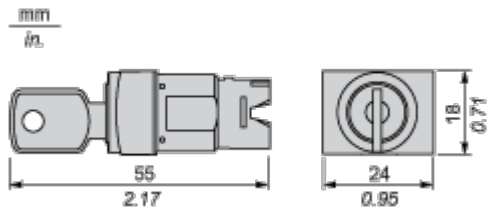

Mounting and Clearance


Panel Cut-out

For Rectangular Head

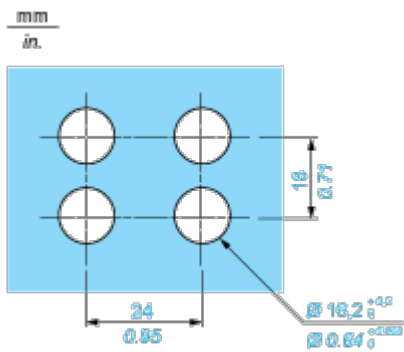


Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer’s Side)

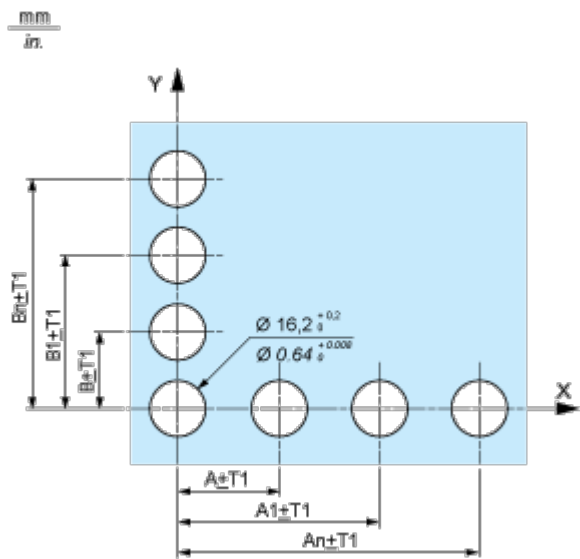

Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)

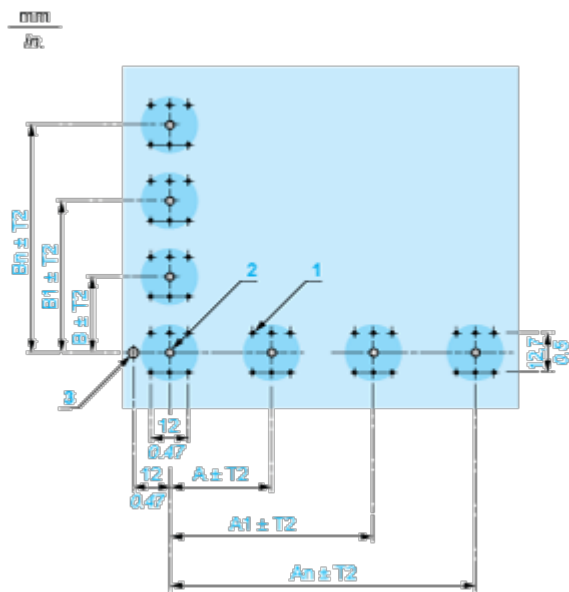


- A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
- B 18 mm/0.71 in. minimum
- (1) 6 x $\varnothing 1.1$ mm / 6 x $\varnothing 0.04$ in. holes.
- (2) 1 x $\varnothing 2.6^{0}_{-0,2}$ mm / 1 x $\varnothing 0.10^{0}_{-0,008}$ in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
- (3) 1 x $\varnothing 3.2^{0}_{-0,2}$ mm / 1 x $\varnothing 0.13^{0}_{-0,008}$ in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).

General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.
Installation precautions:

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010

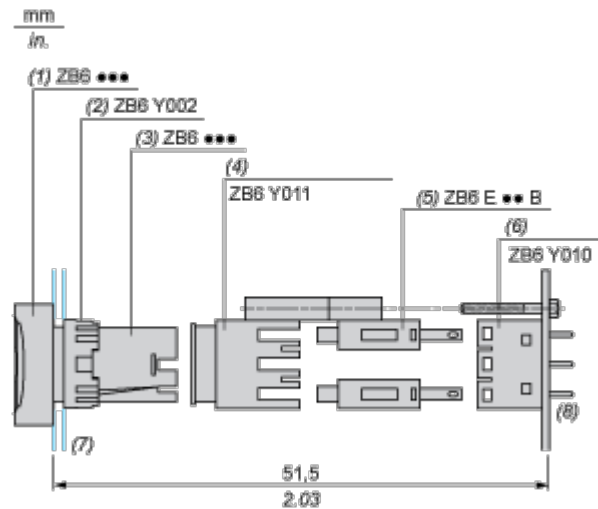

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

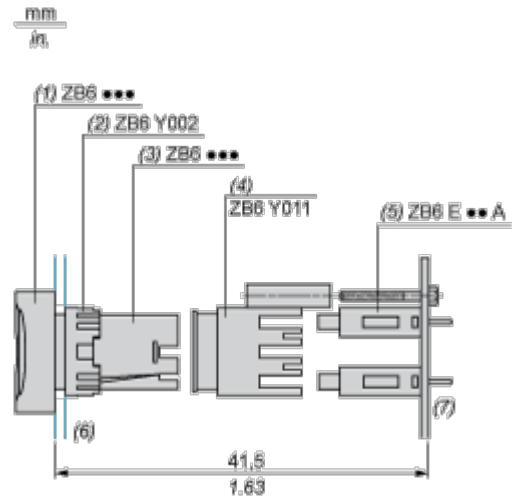

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

