

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unity processor Modicon Quantum - 1024 kB - 266 MHz

140CPU65160S

Discontinuoado el: 1 nov. 2020

Discontinuoado

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Processador de segurança Unity
Designación De Software	Segurança Unity Pro XL
Tipo De Backup	Batería litio 990XCP98000

Complementario

Frecuencia De Reloj	266 MHz
Número De Ranuras	2 4 6 16 10 3
Número De Bastidores	1 - local
Número De Estaciones E/S Remotas	31 - 1 por remoto
2 Caja Mural + 3 Conductos	Ilimitado (máx. de 13 slots) - local - proibido em aplicação Hot Standby 31744 entr., 31744 salid - remoto
Número De E/S Analógica:	Sin lím. (26 ran. máx.) - local - proibido em aplicação Hot Standby 1984 entradas, 1984 salidas - remoto
Número De Módulos Opcionales	6 Ethernet 140NOE77111
Número Máximo De Conexiones	1 Modbus Plus - local 1 Modbus - tipo de cable: RS232/485 Modbus/ASCII 1 USB - local 6 Ethernet TCP/IP - local
Tipo De Conexión Integrada	1 Ethernet TCP/IP local 1 Modbus local 1 Modbus Plus local 1 USB local
Comprobaciones	Control proceso
Descripción De Memoria	Ampliable 7168 kB - programa con tarj. PCMCIA Ampliable 8 MB - almacenaje de archivo con tarj. PCMCIA RAM interna 1024 kB
Función Interruptor	Prto mem conm llave enc/apag
Estructura De Aplicación	1 tarea maestra cíclica/periódica
Tiempo De Ejecución Por Instrucción	0.09...0.12 µs en palabra 0.105...0.15 µs Booleano 0.96...1.02 µs en coma fija
Canalización Vertical	5.03 65% booleano y 35% num 5.14 100% booleano

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sobrecarga Del Sistema	1.5 ms para tarea principal
Requisito De Corriente De Bus	2760 mA
Corriente De Alimentación	90 A en <60 °C batería litio 60 µA batería litio
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	3 V DC batería litio
Capacidad De La Batería	1200 Ah
Vida De La Batería	10 yr
Tipo De Pantalla	LCD 2 líneas de 16 caracteres
Señalizaciones En Local	Actividad Ethernet (COM), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Colisão Ethernet (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: Rojo)
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 conector hembra SUB-D 9 para conectar a la red Modbus Plus 1 conector hembra USB tipo B para conexão ao PC 2 conectores RJ45 para conectar bus Modbus
Marca	CE

Entorno

Certificaciones De Producto	CSA C-Tick TÜV Rheinland (SIL3) CSA HazLoc
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11.0 cm
Paquete 1 Ancho	18.5 cm
Paquete 1 Longitud	32.5 cm
Paquete 1 Peso	1.39 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	8.34 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil	


Ficha técnica del producto

140CPU65160S

Esquemas de dimensiones

Bastidores para el montaje de los módulos

Dimensiones de los módulos y los bastidores

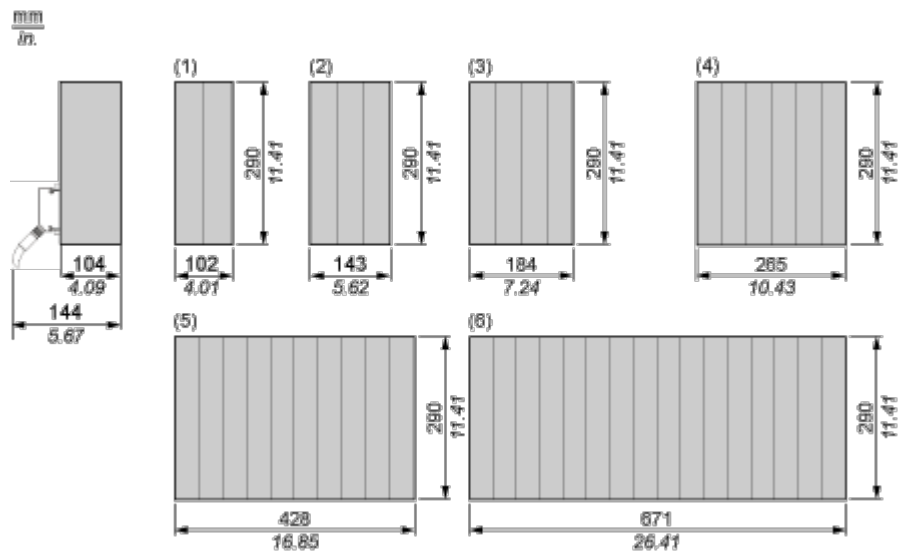

- (1) 2 ranuras
- (2) 3 ranuras
- (3) 4 ranuras
- (4) 6 ranuras
- (5) 10 ranuras
- (6) 16 ranuras