

Servomotor, Lexium, BSH, 1.3 Nm, 3000 rpm, utan kil, utan broms, IP65

BSH0553P21A1A

! Utgått den: 19 juni 2023

! Utgången

EAN-kod: 3389118159457

Produktdata

Typ Av Produkt Eller Komponent	Servomotor
Enhetens Korta Namn	BSH
Maximal Mekanisk Hastighet	9000 rpm
Kontinuerlig Momentbegränsning	1,05 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 480 V, trefas 1,05 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 400 V, trefas 1,3 N.m för LXM05AD10M2, 200...240 V, enfas 1,3 N.m för LXM05BD10M2, 200...240 V, enfas 1,3 N.m för LXM05CD10M2, 200...240 V, enfas 1,3 N.m för LXM05AD10M3X, 200...240 V, trefas 1,3 N.m för LXM05BD10M3X, 200...240 V, trefas 1,3 N.m för LXM05CD10M3X, 200...240 V, trefas 1,3 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, enfas 1,3 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, trefas 1,3 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas 1,3 N.m för LXM05AD14N4, 380...480 V, trefas 1,3 N.m för LXM05BD14N4, 380...480 V, trefas 1,3 N.m för LXM05CD14N4, 380...480 V, trefas
Startmomentsbegränsning	3,5 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 480 V, trefas 3,5 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 400 V, trefas 2,7 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, enfas 3,18 N.m för LXM05AD10M2, 200...240 V, enfas 3,18 N.m för LXM05BD10M2, 200...240 V, enfas 3,18 N.m för LXM05CD10M2, 200...240 V, enfas 2,7 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, trefas 3,87 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas 3,18 N.m för LXM05AD10M3X, 200...240 V, trefas 3,87 N.m för LXM05AD14N4, 380...480 V, trefas 3,18 N.m för LXM05BD10M3X, 200...240 V, trefas 3,87 N.m för LXM05BD14N4, 380...480 V, trefas 3,18 N.m för LXM05CD10M3X, 200...240 V, trefas 3,87 N.m för LXM05CD14N4, 380...480 V, trefas
Nominell Utgångseffekt	400 W för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 400 V, trefas 400 W för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 480 V, trefas 340 W för LXM15LD13M3, 230 V, trefas 340 W för LXM15LD13M3, 230 V, enfas 350 W för LXM05AD10M2, 200...240 V, enfas 350 W för LXM05BD10M2, 200...240 V, enfas 350 W för LXM05CD10M2, 200...240 V, enfas 350 W för LXM05AD10M3X, 200...240 V, trefas 350 W för LXM05AD14N4, 380...480 V, trefas 350 W för LXM05BD10M3X, 200...240 V, trefas 350 W för LXM05BD14N4, 380...480 V, trefas 350 W för LXM05CD10M3X, 200...240 V, trefas 350 W för LXM05CD14N4, 380...480 V, trefas 670 W för LXM15LD10N4, 400 V, trefas

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Nominellt Vridmoment	0,65 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 400 V, trefas 0,65 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 480 V, trefas 1,08 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, enfas 1,1 N.m för LXM05AD10M2, 200...240 V, enfas 1,1 N.m för LXM05BD10M2, 200...240 V, enfas 1,1 N.m för LXM05CD10M2, 200...240 V, enfas 0,8 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas 1,08 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, trefas 1,1 N.m för LXM05AD10M3X, 200...240 V, trefas 1,1 N.m för LXM05AD14N4, 380...480 V, trefas 1,1 N.m för LXM05BD10M3X, 200...240 V, trefas 1,1 N.m för LXM05BD14N4, 380...480 V, trefas 1,1 N.m för LXM05CD10M3X, 200...240 V, trefas 1,1 N.m för LXM05CD14N4, 380...480 V, trefas
Nominell Hastighet	6000 rpm för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 400 V, trefas 6000 rpm för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 480 V, trefas 3000 rpm för LXM05AD10M2, 200...240 V, enfas 3000 rpm för LXM05BD10M2, 200...240 V, enfas 3000 rpm för LXM05CD10M2, 200...240 V, enfas 3000 rpm för LXM05AD10M3X, 200...240 V, trefas 3000 rpm för LXM05AD14N4, 380...480 V, trefas 3000 rpm för LXM05BD10M3X, 200...240 V, trefas 3000 rpm för LXM05BD14N4, 380...480 V, trefas 3000 rpm för LXM05CD10M3X, 200...240 V, trefas 3000 rpm för LXM05CD14N4, 380...480 V, trefas 3000 rpm för LXM15LD13M3, 230 V, enfas 3000 rpm för LXM15LD13M3, 230 V, trefas 8000 rpm för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
Produktkompatibilitet	LXM05AD10M2 vid 200...240 V enfas LXM05BD10M2 vid 200...240 V enfas LXM05CD10M2 vid 200...240 V enfas LXM15LD13M3 vid 230 V enfas LXM32.U60N4 vid 400 V trefas LXM32.U60N4 vid 480 V trefas LXM05AD10M3X vid 200...240 V trefas LXM05BD10M3X vid 200...240 V trefas LXM05CD10M3X vid 200...240 V trefas LXM15LD13M3 vid 230 V trefas LXM05AD14N4 vid 380...480 V trefas LXM05BD14N4 vid 380...480 V trefas LXM05CD14N4 vid 380...480 V trefas LXM15LD10N4 vid 400 V trefas
Axel Ände	Outnyttjad
Ip-Kapslingsklass	IP65 standard IP67 med IP67 kit
Hastighetsåterkoppling Upplösning	131072 points/turn
Hållbroms	Utan
Montagefästen	Internationell standard fläns
Elektrisk Anslutning	Rak kontakt

Teknisk data

Kompatibilitetsintervall	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Supply Voltage Max	480 V
Nätverkets Antal Faser	Trefas
Kontinuerlig Strömbegränsning	1,7 A
Maximum Continuous Power	0,97 W

Maximal Ström Irms	8,7 A för LXM15LD13M3 8,7 A för LXM15LD10N4 6,5 A för LXM05AD10M2 6,5 A för LXM05AD10M3X 6,5 A för LXM05AD14N4 6,5 A för LXM05BD10M2 6,5 A för LXM05BD10M3X 6,5 A för LXM05BD14N4 6,5 A för LXM05CD10M2 6,5 A för LXM05CD10M3X 6,5 A för LXM05CD14N4 6 A för LXM32.U60N4
Maximal Permanent Ström	6,5 A
Switch Frekvens	8 kHz
Andra Axeln	Utan andra axeländen
Axel Diameter	9 mm
Axel Längd	20 mm
Typ Av Återkoppling	Envarvs SinCos Hiperface
Flänsstorlek På Motor	55 mm
Antal Motor Stackar	3
Momentkonstant	0,7 N.m/A vid 120 °C
Emf Konstant	41 V/krpm vid 120 °C
Antal Motor Poler	6
Rotortröghet	0,134 kg.cm²
Statorns Resistans	10,4 Ohm vid 20 °C
Statorns Induktans	25 mH vid 20 °C
Elektrisk Tidskonstant Stator	2,4 ms vid 20 °C
Maximala Radiella Kraften Fr	190 N vid 8000 rpm 200 N vid 7000 rpm 210 N vid 6000 rpm 230 N vid 5000 rpm 240 N vid 4000 rpm 270 N vid 3000 rpm 310 N vid 2000 rpm 390 N vid 1000 rpm
Maximal Axialkraft Fa	0.2 x Fr
Typ Av Kylning	Naturlig konvektion
Längd	176,5 mm
Centrering Kragdiameter	40 mm
Centrering Kragdjup	2 mm
Antal Monteringshål	4
Diameteren På Monteringshålen	5,5 mm
Monteringshålets Diameter	63 mm
Produktens Vikt	1,76 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	12,3 cm
Förpackning 1 Bredd	12,8 cm

Förpackning 1 Djup	37,7 cm
Förpackning 1 Vikt	1,4 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

 Pvc-Fri


Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

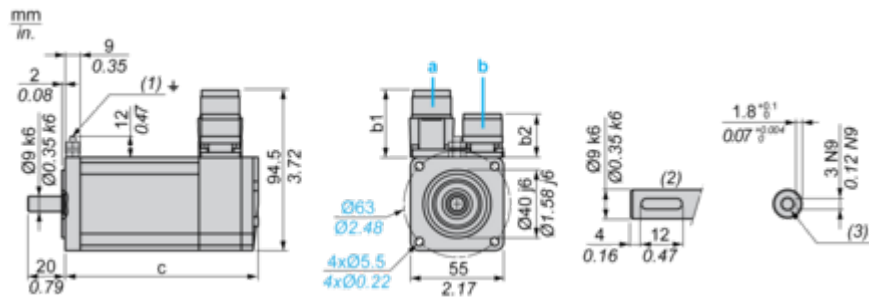

- a: Power supply for servo motor brake
b: Power supply for servo motor encoder
(1) M4 screw
(2) Shaft end, keyed slot (optional)
(3) For screw M3 x 9 mm/M3 x 0.35 in.

Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)
b	b1	b	b1		
39.5	25.5	39.5	39.5	176.5	203

Dimensions in in.


Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)
b	b1	b	b1		
1.55	1.00	1.55	1.55	6.94	7.99

Performance Curves

400 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•U60N4 servo drive

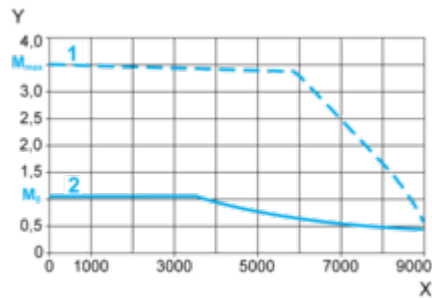


- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

480 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•U60N4 servo drive

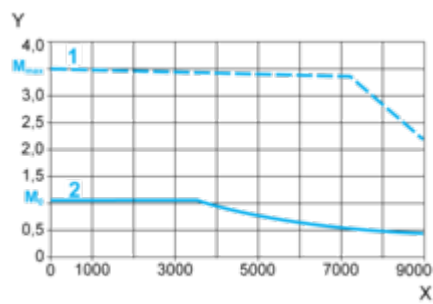

- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque