

Specifikationer



E-nummer:

4508614

STBDAO8210K

EAN-kod: 3595863988925

Produktområde	Modicon STB distributed I/O solution
Typ Av Produkt Eller Komponent	Standard digital utgångssats
Kit Består Av	STBXTS1100, 5-polig skruvplint STBDAO8210 modul STBXTS2110, 5-polig klämplint STBXBA2000 bas
Digitala Utgångar	2
Digital Utgångstyp	Triac
Digital Ugångsspänning	115...230 V
Diskret Utgångsspänningstyp	AC

Digital Ström Utgång	1000 mA 60 °C 2000 mA 30 °C
Digital Utgångslogik	Positiv eller negativ
Utgångsspänning	20...265 V AC
Maximal Spänning	300 V 10 s 400 V 20 ms
Bryttid	10 ms off-till-on 10.5 ms på-till-av
Kallbyte	Ja
Hot Swapping	Ja för standard NIMs
Fallback	Läge 0 grundläggande nationella genomförandeåtgärder Användarkonfigurerbar standard nationella genomförandeåtgärder
Skyddstyp	Överspänningsskydd på utgång varistance och RC-krets
Isolation Mellan Kanaler Och Logisk Buss	1780 V under 1 minut
Maximal Läckström	2 mA vid status 0 115 V 2,5 mA vid status 0 230 V
Stötström	20 A 40 ms 30 A 20 ms
Minsta Last	5 mA
Återställning	Manuell eller automatisk återställning COM-fel
Produktkompatibilitet	I/O sockel för STBXBA2000 Modul för kraftfördelning STBPDT2100/2105
Matning	Modul för kraftfördelning
Strömförbrukning	45 mA vid 5 V DC för logisk buss

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Märkning	CE
Överspänningskategori	II
Status Lysdiod	1 LED (Grön) modul status (RDY) 1 LED per kanal (Grön) kanalstatus (UT1 till UT2) 1 LED (röd) modul fel (ERR)
Höjd	18,4 mm
Djup	70 mm
Bredd	128,3 mm
Produktens Vikt	0,125 kg

Miljö

Standarder	IEC 61131-2
Produktcertifieringar	UL CSA FM Class 1 Division 2
Föreöreningsgrad	2 överensstämmer med IEC 60664-1
Arbetshöjd Över Havet	<= 2000 m
Ip-Kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 61131-2 class 1
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...60 °C (utan nedklassning)
Omgivningstemperatur Vid Drift	32...140 °F utan nedklassning
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...85 °C utan nedklassning
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...185 °F utan nedklassning
Relativ Fuktighet	95 % vid 60 °C utan kondens
Vibrationsbeständighet	3 gn vid 58...150 Hz på 35 x 7,5 mm symmetrisk DIN-skena 5 gn vid 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena +/-0.35 mm vid 10...58 Hz
Chocktålighet	30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 88 referens 2-27

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,7 cm
Förpackning 1 Bredd	8,0 cm
Förpackning 1 Djup	13,0 cm
Förpackning 1 Vikt	142,0 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	28
Förpackning 2 Höjd	15,0 cm
Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	3,976 kg
Förpackningstyp 3	PAL
Number Of Units In Package 3	448
Förpackning 3 Höjd	60,0 cm

Förpackning 3 Bredd	80,0 cm
Förpackning 3 Djup	448,0 cm
Förpackning 3 Vikt	63,616 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)


[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning	REACH-Deklaration	
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)	
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina	
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.	

Dimensions Drawings

Dimensions

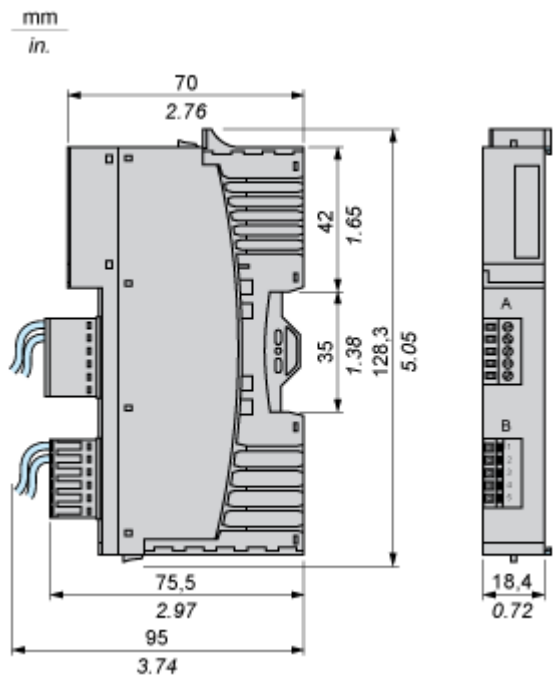


Connections and Schema

Wiring Diagram

Example

1 three-wire actuator and 1 two-wire actuator

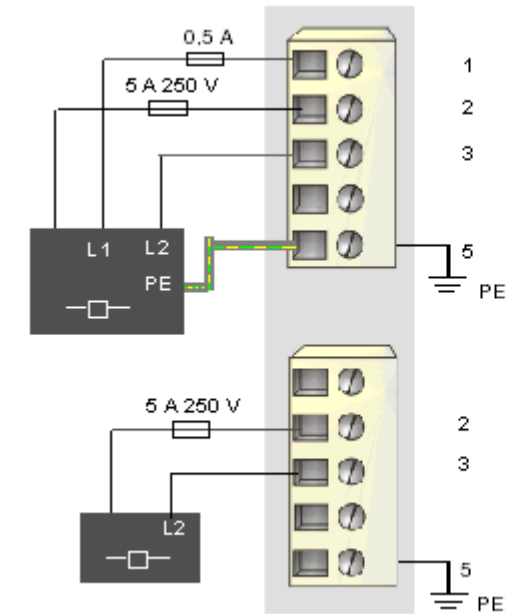

Pin	Top Connector	Bottom Connector
1	actuator bus power (L1)	actuator bus power (L1)
2	output to actuator 1 (common with L1)	output to actuator 2 (common with L1)
3	field power neutral or L2	field power neutral or L2
4	field power neutral or L2	field power neutral or L2
5	protective earth	protective earth